


SERIE WS S

Imágenes referenciales




Dimensiones

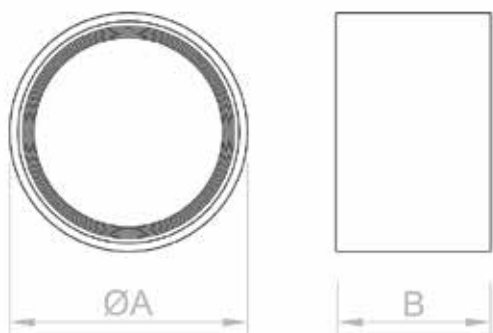


 SOBREPUESTO	 COLGANTE	 USO INTERIOR	IP54	LED EDISON	FLOOD	 DIM 220V
175~230V AC (50/60Hz)	FP >0.98	THDi <13%	A++ ALTA EFICIENCIA	XDL EVOLUX DRIVERLESS	 LED REEMPLAZABLE	.IES DISPONIBLE
CUERPO BLANCO	CUERPO NEGRO	BLANCO CALIDO 3000K CRI ≥84	BLANCO NEUTRAL 4000K CRI ≥84	3 AÑOS GARANTIA	 VIDA ÚTIL 50.000Hrs	 -20°C ~ +45°C
 DIM 0-10V	 CASAMBI	 SENSOR	 BATERIA EMERGENCIA	 RECICLABLE	ROHS	CE
 NO CUBRIR	NO IR & UV	HECHO EN CHILE				


Curva de distribución
6W - 10W

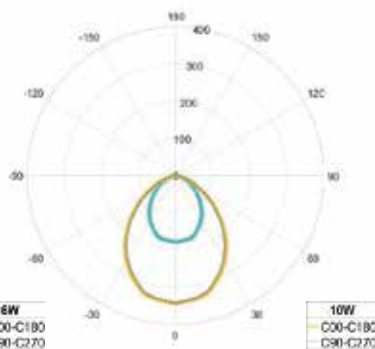

Curva de distribución
14W - 18W

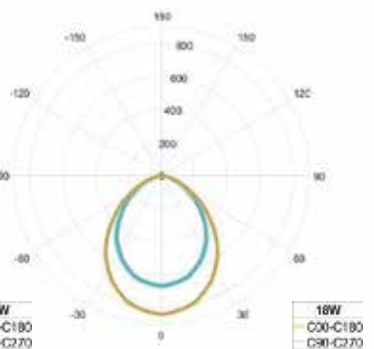

Curva de distribución
22W - 25W

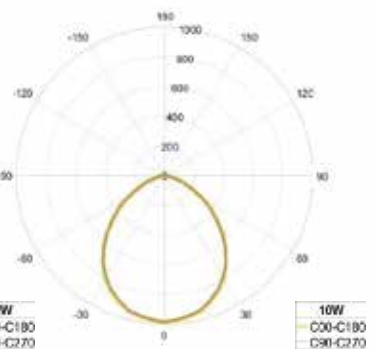

ID SAP Blanco / Negro	Producto	Consumo	LED	Lúmenes	Eficacia Luminosa (lm/w)	CRI	T° Color	Óptica	Dimensiones (ØA:B) [mm]	Voltaje Entrada	Peso Unitario	Terminación
0101021 / 0101066	WS S 6W	6W	Edison 2835	670	112	>84	3000K	120°	Ø130 : 100	220VAC 50/60Hz	375gr	Mate
0101022 / 0101067	WS S 6W	6W	Edison 2835	720	120	>84	4000K	120°	Ø130 : 100	220VAC 50/60Hz	375gr	Mate
0101023 / 0101068	WS S 10W	10W	Edison 2835	1120	112	>84	3000K	120°	Ø130 : 100	220VAC 50/60Hz	375gr	Mate
0101024 / 0101069	WS S 10W	10W	Edison 2835	1200	120	>84	4000K	120°	Ø130 : 100	220VAC 50/60Hz	375gr	Mate
0101025 / 0101070	WS S 14W	14W	Edison 2835	1560	112	>84	3000K	120°	Ø165 : 115	220VAC 50/60Hz	530gr	Mate
0101026 / 0101071	WS S 14W	14W	Edison 2835	1680	120	>84	4000K	120°	Ø165 : 115	220VAC 50/60Hz	530gr	Mate
0101105 / 0101103	WS S 18W	18W	Edison 2835	2010	112	>84	3000K	120°	Ø165 : 115	220VAC 50/60Hz	530gr	Mate
0101106 / 0101104	WS S 18W	18W	Edison 2835	2160	120	>84	4000K	120°	Ø165 : 115	220VAC 50/60Hz	530gr	Mate
0101027 / 0101072	WS S 25W	25W	Edison 2835	1625	65	>84	3000K	120°	Ø200 : 130	220VAC 50/60Hz	800gr	Mate
0101028 / 0101073	WS S 22W	22W	Edison 2835	2640	120	>84	4000K	120°	Ø200 : 130	220VAC 50/60Hz	800gr	Mate