

Emergencia Combo de Luz y señal de Salida

Esta unidad combinada para ubicaciones industriales incluye una leyenda con letras de SALIDA de 6 pulgadas, disponible en rojo o verde, y una opción con alas alternativas izquierda, derecha o izquierda y derecha. Dos cabezales de iluminación LED totalmente ajustables que proporcionan hasta 2400 lúmenes cada uno.

Certificaciones

Estándar NEC/CEC

UL924 Luminaria Emergencia

Características del diseño

- Diseño combinado de señales de salida y luces de emergencia.
- Los faros totalmente ajustables ofrecen diferentes direcciones de haz.
El espesor de 64 mm reduce el espacio de instalación y es muy adecuado para instalarse en áreas estrechas o estrechas.
- Leyenda de salida reemplazable. 6 opciones de leyenda: rojo, verde, salir de la modificación de campos simples izquierda, derecha o izquierda y derecha.
- La carcasa de aluminio sin cobre y la lente antishock están selladas con el entorno externo para evitar la entrada de agua y polvo.

Funciones adicionales

- Tensión universal: AC100~277V (50/60hz).
- Iluminación de emergencia hasta 160lm/W, salida 2400lm.
- El protector de Sobretensión de 10 kV es la configuración estándar y 20 KV es la configuración opcional.
- Temperatura ambiente estándar de 0°C - +50°C.
- Temperaturas ambiente bajas opcionales GHE-01-U a -35 °C y GHE-02-U a -20°C.

Materiales estándar

- Pantalla del faro - fundición a presión sin cobre y aluminio.
- Tratamiento de superficie - resina epoxi en polvo/poliéster
- Lente de señalización de salida y lente del faro - vidrio resistente al impacto.
- Junta - silicona resistente a altas temperaturas.
- Batería de emergencia - LiFePO4.
- Hardware - Acero inoxidable.

Ficha Técnica

Eléctrico

Voltaje de entrada (carga)	8W
Voltaje de entrada (llena)	4~5W
Voltaje de Entrada	100~277V/AC
Frecuencia de entrada	50/60Hz
Batería	LiFePO4
Tiempo de carga	24 horas

Señales de salida

Potencia de salida	4W
Grabado	Leyenda "exit", rojo, verde, El hombre que corre y la flecha arriba, abajo izquierda, derecha
Distancia de visualización	>12m
Autonomía nominal	> 90 Mins (180 Mins & 240 Mins opcional)

Luz de emergencia

Potencia de salida	4W / 8W / 10W / 15W
Eficacia luminosa	160 lm/W
Salida de Lumen	640lm~2400lm
Autonomía nominal	> 90 Min
Ángulo del haz	155°
Temperatura de color	5000K
CRI	Ra>70

Componentes/Montaje

Temperatura ambiente	0°C ~ +50°C -35°C, -20°C baja ambiente opcional
Instalación	Colgante / A pared / Empotrado/ Pilar de pértiga
Cable de entrada	3/4"NPT
Tamaño (L x W x H)	237 x 367 x 64 mm 432 x 367 x 64 mm
Peso	4.5kg / 6kg

Garantía

Mantenimiento de Lúmenes: 150,000hrs@L70

5-años Garantía Limitada del Sistema

(Lámparas 5 años, baterías de emergencia 2 años)

Configuración Para Armado De Código

Señales de salida (ES)

GHE	01	U	ES	1	FLM	GR	XXX
Modelo	Potencia de salida	Voltage	Tipo	Letras	Montaje	Color	Accesorios
GHE-01-U	01 - 4W	U - AC100-277V	ES - Señales de salida 	1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 - 	FLM - A pared CM - Montaje empotrado CJB - Caja de conexiones (3/4" NPT) PD - Colgante (3/4" NPT)	GR - Gris	CW - Baja ambiente (-35-50°C) SP10U - Protector sobretensiones 10KV(100-277V) *Standard SP20U - Surge protector 20KV (100-277V)

Iluminación de emergencia y Combo de señal de salida (ESL)


GHE	03	U	ESL	64	1	FLM	GR	XXX
Modelo	Potencia de salida	Voltage	Tipo	Lúmenes	Letras	Montaje	Color	Accesorios
GHE-02-U	02 - 8W	U - AC100-277V	ESL - Señal de salida con lámpara 	64 - 640lm (4W)	1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 - 	FLM - A pared PSM - Pilar de pértiga	GR - Gris	CW2 ¹ - Baja ambiente (-20-50°C) SP10U - Protector sobretensiones 10KV(100-277V) SP20U - Protector sobretensiones 20KV(100-277V)
GHE-03-U	03 - 15W			160 - 1600lm (10W)				

¹ No es adecuado GHE-03-U-ESL

Iluminación de emergencia (EL)

GHE	02	U	EL	128	FLM	GR	XXX
Modelo	Potencia de salida	Voltage	Tipo	Lúmenes	Montaje	Color	Accesorios
GHE	02 - 8W	U - AC100-277V	EL - Iluminación de emergencia 	128 - 1280lm (8W)	FLM - A pared PSM - Pilar de pértiga	GR - Gris	CW2 ² - Baja ambiente (-20-50°C) SP10U - Protector sobretensiones 10KV (100-277V) SP20U - Protector sobretensiones 20KV (100-277V)
	03 - 15W			240 - 2400lm (15W)			

Opciones de Montaje



FLM
A pared



CM
Montaje Empotrado



CJB
Caja de conexiones
(3/4" NPT)



PD
Colgante
(3/4" NPT)



PSM
A poste
2-3/8" (60mm)

Altura máxima de instalación	
GHE-02-U	8.98 ft (2.7 m)
GHE-03-U	13.96 ft (4.2 m)

Accesorios



FLM
Kit de Soporte
1 par



CM
Montaje empotrado
Kit 1 pair



PSM
A poste
2-3/8" (60mm)



SP10U
Protector sobretensiones
10KV (100-277V)


SP20U
Protector sobretensiones
20KV (100-277V)

Dimensions

Dimensiones en milímetros (mm)(in)




64mm
2.52in

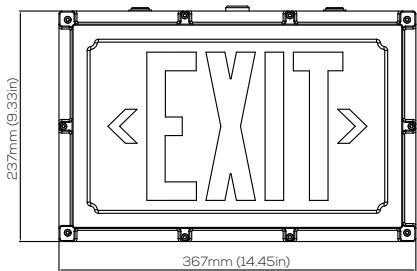


237mm (9.33in)

367mm (14.45in)



64mm
2.52in

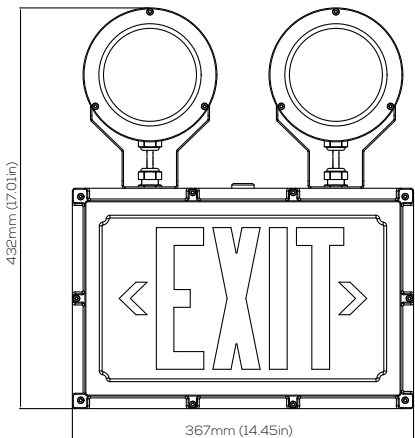

432mm (17.01in)

367mm (14.45in)