




KIT DE EMERGENCIA

Transforman cualquier artefacto de iluminación normal en una luminaria de emergencia de alumbrado permanente, permitiendo que enciendan con la alimentación de línea normal y continúen en ese estado ante un fallo de la energía eléctrica.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Para usar en luminarias de tecnología LED tipo panel o similar, con drivers separados, de **hasta 54 W de potencia**
- ✓ **Autonomía mínima:** 90 minutos.
- ✓ Electrónica de nueva generación: Mejora la eficiencia energética llegando al 90 %, permitiendo un **mejor rendimiento lumínico y de la batería.**
- ✓ **Batería de litio incorporada al gabinete.**
- ✓ **Dimensiones reducidas:** ideal para plafones de bajo perfil alimentación.
- ✓ Están diseñadas para lámparas donde **el Driver está separado de la placa de LEDs.** Compatibles con todo tipo de paneles LEDs, Downlights y otros formatos.

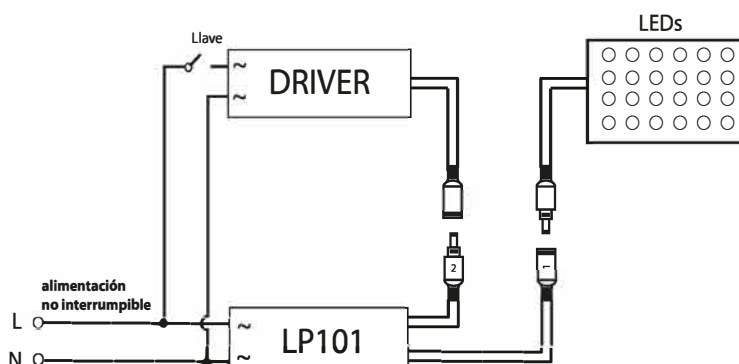



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LP101
Conexión	Secundario
Alimentación	220 Vca - 50/60 Hz
Potencia de entrada	3 W
Batería Litio-Ion	3,7 V 1800 mAh
Tensión máxima de carga	4,25 Vcc
Corriente máxima de carga	250 mA
Tensión de salida	300 Vcc
Potencia máxima de salida	3 W
Autonomía mínima	1,5 h
Normas de seguridad eléctrica	IEC 61347-2-7:2011
Temperatura ambiente de operación (ta)	0 a +40° C
Temperatura de carcasa (tc)	60° C
Dimensiones del módulo electrónico (L x A x H)	130 x 44 x 22 mm
Peso Kit	125 g

DIMENSIONES DEL ARTEFACTO (mm)

130 x 44 x 22 mm

