


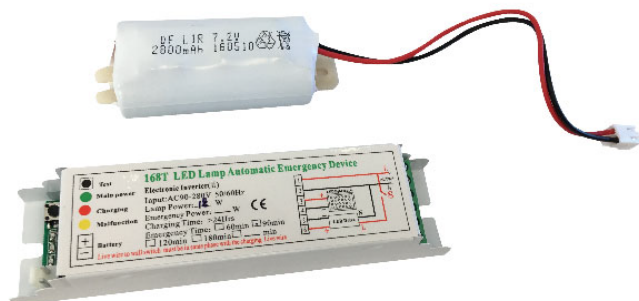

DESCRIPCIÓN DE USO

Kit de emergencia para canoa LED de máximo 20W

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio
Autonomía 1.5h
Voltaje de entrada AC100-280V
Voltaje salida DC 12-80V
Frecuencia 50/60Hz
Corriente de carga 170-300mA
Temperatura de operación -20--50°C, 65+20% RH
Batería 7,2V recargable de litio
Tiempo de carga >24h sin interrupción
Factor de potencia ≥90%
Eficiencia de conversión ≥90%



Código	Descripción	Potencia Luminaria	Potencia Emergencia	Vida útil
005002035	Driver Emergencia	5W-20W	4W	30.000hrs