



GAMASONIC
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

HALL-A

LUZ DE EMERGENCIA DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, PARA APLICAR A TECHO. CON O SIN SENSOR DE PRESENCIA DE FUNCIONAMIENTO PERMANENTE.

Hall-A es una luz de emergencia para aplicar en pared, de **pequeñas dimensiones** y **gran poder lumínico**, disponible en dos presentaciones: con sensor PIR y sin sensor PIR.

El **modelo con PIR enciende** como **iluminación normal al detectar movimiento**, y además **enciende en modo luz de emergencia durante un corte de energía eléctrica**.

Esto lo convierte en un artefacto ideal para ser instalado en pasillos, escaleras de edificios y todo tipo de espacios que no necesiten una iluminación continua pero que deban asegurar su encendido ante la presencia de personas o un corte del suministro eléctrico.

El **modelo sin PIR** es para **ambientes que solamente requieran iluminación de emergencia**.

En ambas versiones la luz de emergencia enciende en forma automática ante un corte de energía, otorgando una **luz constante** desde el inicio hasta el último minuto de autonomía.

Hall-A dispone de **tres tipos de lentes (puntual, ambiente y corredor)** que se adaptan a las necesidades de los diferentes espacios a iluminar.

Su óptimo diseño fotométrico y su alta potencia lumínica permiten abarcar **áreas de gran tamaño con pocos artefactos**, permitiendo **ahorrar en cantidad de luminarias a instalar**.

Algunos modelos de la línea HALL-A, colocados con una separación de 18 metros, pueden cubrir 1 lux a nivel de piso. Hall-A se instala aplicada a techo de una manera simple, mediante una **base con agujeros precalados** que facilita su montaje.

Las **pequeñas dimensiones** y el **diseño moderno e innovador** permiten que HALL-A pueda disimularse en el cielorraso sin interferir con la decoración del ambiente.

Todas las versiones están disponibles en luz cálida o fría.



GAMA SONIC ARGENTINA S.R.L.

Campana 1358. C1416BGJ.

Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (5411) 4583-3700

ventas@gamasonic.com.ar - www.gamasonic.com.ar



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900008479



cumple con norma IEC60598-2-22



Industria
Argentina

USOS:

- Ideal para pasillos o escaleras

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Pequeñas dimensiones
- Gran área de cobertura
- Flujo lumínico estable del comienzo al final de la autonomía
- LED de alta luminosidad
- Tres tipos de lente (puntual-ambiente-corredor)
- Disponible en luz cálida y fría
- Sensor de presencia PIR a elección
- Indicador de carga
- Pulsador de prueba
- Batería de Litio Ion
- Grado IP 43
- Ignífugo

CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Para aplicar a techo
- Conexión a línea con bornera enchufable
- Base precalada para agujerear



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

MODELO GENERAL	CANTIDAD DE LEDS	POTENCIA	BATERIA TIPO	ESPECIFICACIONES BATERIA	AUTONOMÍA	PESO	DIMENSIONES
HALL-A	1 X 3 W	1,85 W	Litio - Ion	3,7 V 2 Ah	3 hs.	240 g	129 X 129 X 40 mm

ÁREA DE COBERTURA Y FLUJO LUMÍNICO SEGÚN TIPO DE LENTE


LENTE	ÁREA DE COBERTURA	COBERTURA PASILLO	FLUJO LUMÍNICO
Ambiente	100 m2	11 m	281
Corredor	36 m2	18 m	294
Puntual	90 m2	10 m	339

REFERENCIAS PARA PEDIDO

MODELO	MONTAJE	PIR SI/NO	LENTE	LUZ
HALLA330CALPIRA	Aplicar Techo	Si	Ambiente	Cálida
HALLA330CALPIRC	Aplicar Techo	Si	Corredor	Cálida
HALLA330CALPIRP	Aplicar Techo	Si	Puntual	Cálida
HALLA330FRIPIRA	Aplicar Techo	Si	Ambiente	Fría
HALLA330FRIPIRC	Aplicar Techo	Si	Corredor	Fría
HALLA330FRIPIRP	Aplicar Techo	Si	Puntual	Fría
HALLA330CALA	Aplicar Techo	No	Ambiente	Cálida
HALLA330CALC	Aplicar Techo	No	Corredor	Cálida
HALLA330CALP	Aplicar Techo	No	Puntual	Cálida
HALLA330FRIAA	Aplicar Techo	No	Ambiente	Fría
HALLA330FRIAC	Aplicar Techo	No	Corredor	Fría
HALLA330FRIAP	Aplicar Techo	No	Puntual	Fría

DIMENSIONES DEL ARTEFACTO (mm)

129 x 129 x 40







TRES TIPOS DE LENTES

Este equipo permite elegir entre tres tipos de lentes, diseñados especialmente para la iluminación de emergencia en ambientes y salidas de escape, permitiendo obtener la máxima luminosidad con menor cantidad de unidades.


AMBIENTE



CORREDOR



PUNTUAL




Es un lente ideal para ambientes cuadrados con altura hasta 3 metros.

Es una lente con una luz asimétrica que permite cubrir la máxima distancia a lo largo de un pasillo.

Es un lente diseñado para ambientes de mucha altura.


ÁREA DE COBERTURA

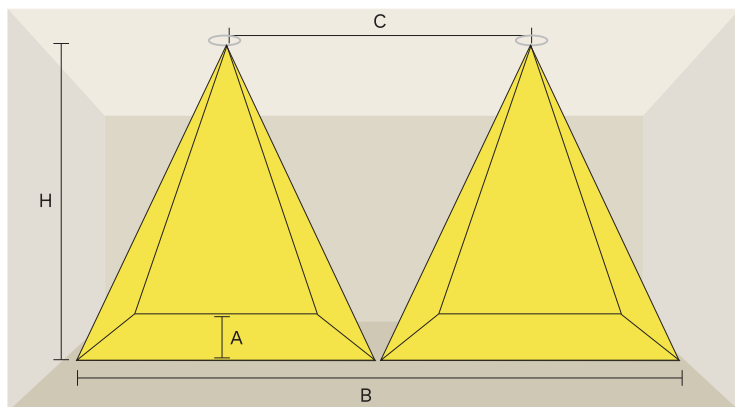

INSTALACIÓN MÚLTIPLE EN TECHO

MODELO	H (m)	B (m)	A (m)	C (m)
Lente Ambiente	2,5	20	10	10
Lente Corredor	2,5	36	2	16
Lente Ambiente	3	21	10,5	10,5
Lente Corredor	3	35	2	17,5
Para grandes alturas				
Lente Puntual	10	19	9,5	9,5

Detección de presencia

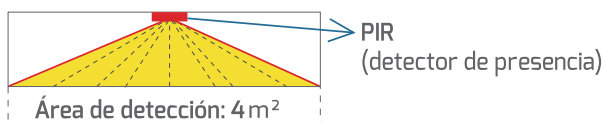

GAMA SONIC ARGENTINA S.R.L.

Campana 1358. C1416BGJ.
Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (5411) 4583-3700
ventas@gamasonic.com.ar - www.gamasonic.com.ar



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 900008479



cumple con norma IEC60598-2-22



Industria
Argentina