

SENSOR BP GEN II

DESCRIPCIÓN DE USO

El Sensor BP GEN2 es un innovador sensor de movimiento PIR de montaje en superficie, diseñado con un estilo elegante y equipado con una función de detección de luz diurna. Gracias a su exclusivo algoritmo de software, este sensor puede detectar con precisión los movimientos humanos en casi cualquier espacio interior. Es ideal para activar aplicaciones de escenas inteligentes en hogares, hoteles y oficinas. El Sensor BP GEN2 es la solución perfecta para quienes desean maximizar el ahorro energético y optimizar la eficiencia en sus entornos.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

IP: 20
Color: Blanco o Negro

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje: 100-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Consumo: 0,2W
Configuración: On/Off
Potencia máxima controlable: 400W LED / 800W Halógeno o incandescente.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Detección de movimiento PIR.
Sensor de luz.
Rango de detección (basado en una sensibilidad del 100 %) 2,5-4 m basado en una altura de montaje de 3 m.
Temperatura de trabajo 0 +35°C.
Certificado CE, RoHS.



CONTROL

Código	Descripción	Ancho mm	Largo mm	Alto mm	Peso Kg
CO203009532	Sensor de movimiento BLANCO BYP 360° PAX 400 GEN2	110	113	40	0,25
CO203009533	Sensor de movimiento NEGRO BYP 360° PAX 400 GEN2	110	113	40	0,25
CO203009534	Sensor de movimiento BLANCO BYP 360° PRO 10-20M PMAX400W GEN2	110	113	40	0,25
CO203009535	Sensor de movimiento NEGRO BYP 360° PRO 10-20M PMAX400W GEN2	110	113	40	0,25

draft

DIAGRAMA DEL SENSOR




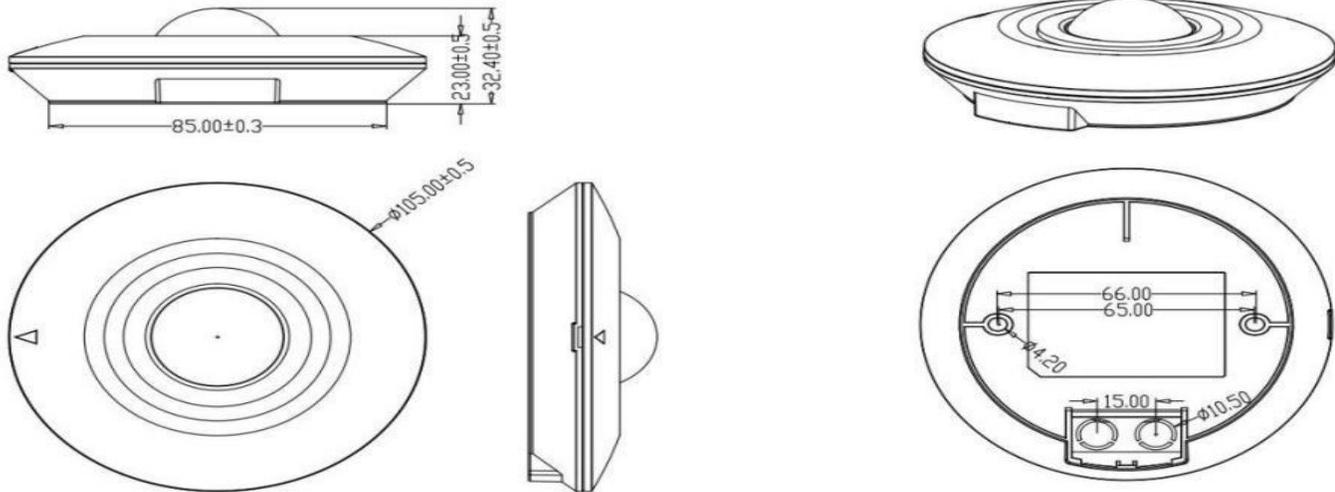


Diagrama de instalación y configuración

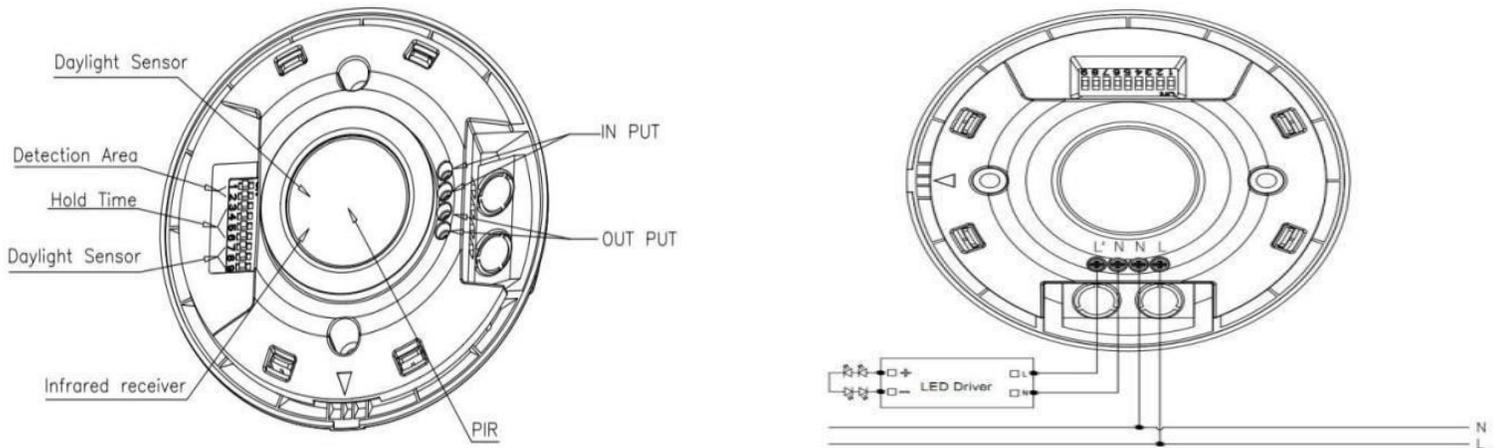

Área de detección

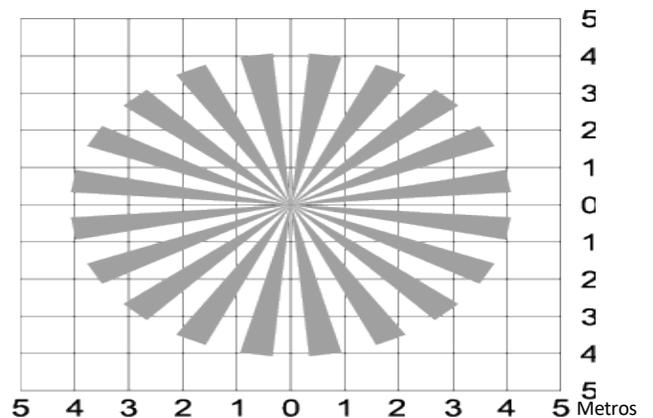

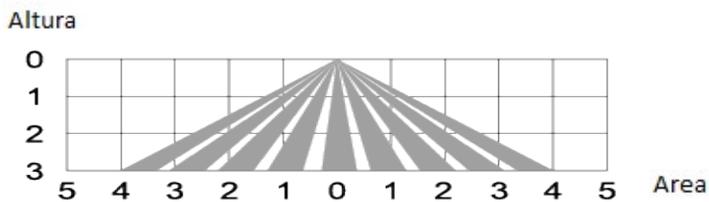

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR

Área de detención:

Porcentaje	1	2	Distancia
100%	ON	ON	4 metros
75%	-	ON	3 Metros
50%	ON	-	2 Metros
25%	-	-	1 Metros

Tiempo de espera de:

EQUIPOS: CO203009532 Y CO203009533

DIP switch	3	4	5	6	Tiempo
1	ON	ON	ON	ON	5S
2	ON	-	ON	ON	1min
3	ON	ON	-	ON	3min
4	ON	ON	ON	-	5min
5	ON	ON	-	-	10min
6	-	-	ON	ON	20min
7	-	-	-	-	30min

No compatible con paneles, BP y Westinghouse (6-24W). Solo en configuración 10 y 20 minutos.

EQUIPOS: CO203009534 Y CO203009535

DIP switch	3	4	5	6	Tiempo
1	ON	ON	ON	ON	10min
2	ON	-	ON	ON	12min
3	ON	ON	-	ON	14min
4	ON	ON	ON	-	15min
5	ON	ON	-	-	16min
6	-	-	ON	ON	18min
7	-	-	-	-	20min

Compatible con paneles BP y Westinghouse (6-24W).