



## APLICACIÓN

Es una baliza innovadora que realiza la estética y creatividad de la ciudad con protección de IP66, gracias a su diseño arquitectónico y material PC resistente a los rayos UV para adaptarse a las demandas de diferentes áreas en plazas, parques, jardines, aceras y otros.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

### Información eléctrica

No. Modelo	WSBL01-014	WSBL01-024
Consumo de energía (±5%)	14W	24W
Fuente de alimentación	LIFUD / WELED Driver	
Voltaje de entrada	220-240VAC / 120 277VAC, 50/60Hz	
Factor de potencia	>0.9	
Surge protection	1kV línea a línea	
Tipo de driver	Corriente constante (CC)	
Controlador	DALI, dimeable de 1-10 V	

### Información óptica

Tipo de LED	LED 3030		
Flujo luminoso (±5%)	1260lm	2160lm	
Eficacia (5000K Ra70)	90lm/W		
Temp. de color correlacionada	4000K (3000K, 4000K optional)		
Índice de reproducción cromática	Ra80		
Ángulo de haz	R03201 (type V) / R03202 Type IV		
Nivel UGR			

### Dimensiones y montaje

Dimensiones producto	Ø165x500mm (Ø6.5"x19.69")	Ø165x900mm (Ø6.5"x35.43")	Ø165x500mm (Ø6.5"x19.69")	Ø165x900mm (Ø6.5"x35.43")
Luminaria Peso Neto	5.5±0.3KG (12.13±0.66Lbs)	7±0.3KG (12.13±0.66Lbs)	5.5±0.3KG (12.3±0.66Lbs)	7±0.3KG (12.13±0.66Lbs)
Opción de montaje	Kit de montaje con pernos de anclaje			
Material	Lente óptica de aleación aluminio/ policarbonato			
Acabado	Recubrimiento en polvo			
Color del accesorio	Negro			
EPA	1.07	1.92	1.07	1.92
Clasificación IK	IK10			
Clasificación IP	IP66			

### Vida útil y garantía

Temp. de funcionamiento	-30°C + 50°C (-22°F to 122°F)
Tiempo de vida del LED @Ta=25°C	XXXHrs. -L90 XXXHrs. -L80 XXXHrs. -L70
Garantía	5 Years



Código	Descripción
CE203008417	LUMINARIA BOLLARD 50 CM 24W 220-240 VAC 3000K R03203
CE203008418	LUMINARIA BOLLARD 90 CM 24W 220-240 VAC 3000K R03203




LED


BOLLARD LED

DIMENSIONES

14W/24W

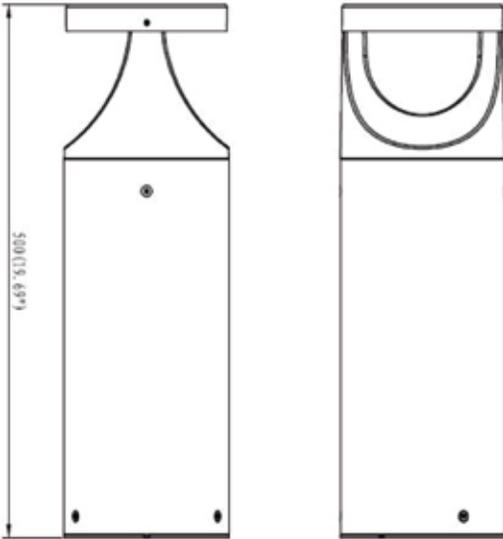

14W/24W

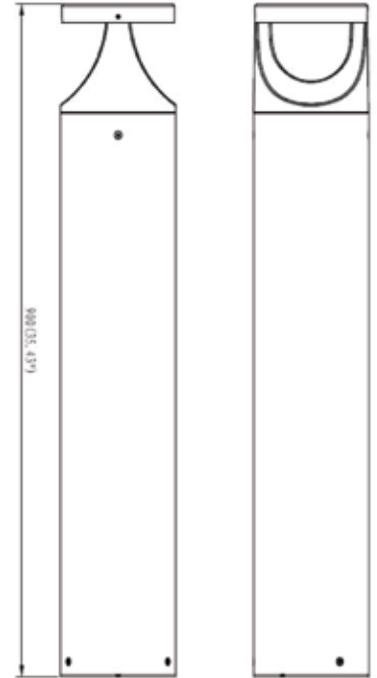


ACCESORIO



Visor

OPCIONES DE MONTAJE

Mounting kit with anchor bolts

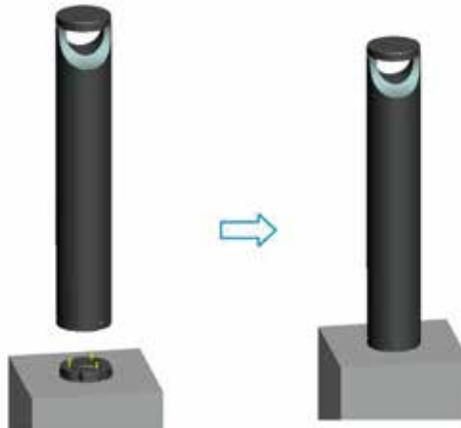

FOTOMETRÍA

