

PROYECTORES LED SMD GEN II

DESCRIPCIÓN DE USO

Proyector de uso exterior, para adosar a muro.
Recomendado para pasillos, jardines, muros exteriores y faenas.
Debe estar alejado de los aspersores a más de 5m.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo aluminio
Difusor de vidrio
Voltaje 100-277V
Frecuencia 50/60Hz
Vida útil 25.000hrs.
Ángulo haz 120°
CRI80
IP65
IK08

Eficacia: **70 (2700) / 75 (4000) / 80 (6500)**

Altura mínima y máxima de montaje Min. 2mts - Máx. 8mts

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	FP	T°CColor	Corriente	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
CE203009026	Proyector LED SMD GEN2 10W 2700K BP Gris	10W	700Lm	>0,5	2700K	45mA	90	30	110
CE203009027	Proyector LED SMD GEN2 10W 4000K BP Gris	10W	750Lm	>0,5	4000K	45mA	90	30	110
CE203009028	Proyector LED SMD GEN2 10W 6500K BP Gris	10W	800Lm	>0,5	6500K	45mA	90	30	110
CE203009029	Proyector LED SMD GEN2 20W 2700K BP Gris	20W	1400Lm	>0,5	2700K	91mA	110	35	105
CE203009030	Proyector LED SMD GEN2 20W 4000K BP Gris	20W	1500Lm	>0,5	4000K	91mA	110	35	105
CE203009031	Proyector LED SMD GEN2 20W 6500K BP Gris	20W	1600Lm	>0,5	6500K	91mA	110	35	105
CE203009032	Proyector LED SMD Gen2 20W 6500K BP Gris C/ Sensor Mov. BP	20W	1600Lm	>0,5	6500K	91mA	115	58	167
CE203009033	Proyector LED SMD GEN2 30W 2700K BP Gris	30W	2100Lm	>0,9	2700K	136mA	135	40	125
CE203009034	Proyector LED SMD GEN2 30W 4000K BP Gris	30W	2250Lm	>0,9	4000K	136mA	135	40	125
CE203009035	Proyector LED SMD GEN2 30W 6500K BP Gris	30W	2400Lm	>0,9	6500K	136mA	135	40	125
CE203009036	Proyector LED SMD GEN2 50W 2700K BP Gris	50W	3500Lm	>0,9	2700K	227mA	185	40	170
CE203009037	Proyector LED SMD GEN2 50W 4000K BP Gris	50W	3750Lm	>0,9	4000K	227mA	185	40	170
CE203009038	Proyector LED SMD GEN2 50W 6500K BP Gris	50W	4000Lm	>0,9	6500K	227mA	185	40	170
CE203009039	Proyector LED SMD Gen2 50W 6500K BP Gris C/ Sensor Mov. BP	50W	4000Lm	>0,9	6500K	227mA	185	55	225
CE203009040	Proyector LED SMD GEN2 100W 2700K BP Gris	100W	7000Lm	>0,9	2700K	455mA	240	45	220
CE203009041	Proyector LED SMD GEN2 100W 4000K BP Gris	100W	7500Lm	>0,9	4000K	455mA	240	45	220
CE203009042	Proyector LED SMD GEN2 100W 6500K BP Gris	100W	8000Lm	>0,9	6500K	455mA	240	45	220
CE203009043	Proyector LED SMD GEN2 150W 2700K BP Gris	150W	10500Lm	>0,9	2700K	682mA	310	50	275
CE203009044	Proyector LED SMD GEN2 150W 4000K BP Gris	150W	11250Lm	>0,9	4000K	682mA	310	50	275
CE203009045	Proyector LED SMD GEN2 150W 6500K BP Gris	150W	12000Lm	>0,9	6500K	682mA	310	50	275
CE203009046	Proyector LED SMD GEN2 200W 2700K BP Gris	200W	14000Lm	>0,9	2700K	909mA	375	55	305
CE203009047	Proyector LED SMD GEN2 200W 4000K BP Gris	200W	15000Lm	>0,9	4000K	909mA	375	55	305
CE203009048	Proyector LED SMD GEN2 200W 6500K BP Gris	200W	16000Lm	>0,9	6500K	909mA	375	55	305



ILUMINACIÓN



PROYECTORES LED SMD GEN II

POTENCIAS



10W




20W



30W



50W

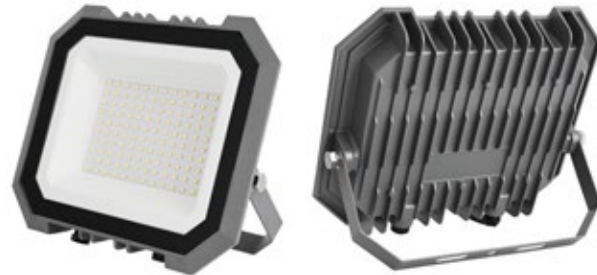

100W



150W



200W

DECORATIVO EXTERIOR

PROYECTORES LED SMD GEN II

DIMENSIONES

