BP ILUMINACIÓN

LED

COMERCIAL EXTERIOR

PROYECTORES LED SMD GEN II

DESCRIPCIÓN DE USO

Proyector de uso exterior, para adosar a muro.
Recomendado para pasillos, jardines, muros exteriores y faenas.
Debe estar alejado de los aspersores a más de 5m.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo aluminio
Difusor de vidrio
Voltaje 100-277V
Frecuencia 50/60Hz
Vida útil 25.000hrs.
Ángulo haz 120°
CRI80
IP65
IK08
Eficacia: **70 (2700) / 75 (4000) / 80 (6500)**
Altura mínima y máxima de montaje Min. 2mts - Máx. 8mts
Garantía 3 años

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	FP	T°Color	Corriente	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
CE203009026	Proyector LED SMD GEN2 10W 2700K BP Gris	10W	1100Lm	>0,5	2700K	45mA	90	30	110
CE203009027	Proyector LED SMD GEN2 10W 4000K BP Gris	10W	1100Lm	>0,5	4000K	45mA	90	30	110
CE203009028	Proyector LED SMD GEN2 10W 6500K BP Gris	10W	1100Lm	>0,5	6500K	45mA	90	30	110
CE203009029	Proyector LED SMD GEN2 20W 2700K BP Gris	20W	2200Lm	>0,5	2700K	91mA	110	35	105
CE203009030	Proyector LED SMD GEN2 20W 4000K BP Gris	20W	2200Lm	>0,5	4000K	91mA	110	35	105
CE203009031	Proyector LED SMD GEN2 20W 6500K BP Gris	20W	2200Lm	>0,5	6500K	91mA	110	35	105
CE203009032	Proyector LED SMD Gen2 20W 6500K BP Gris C/ Sensor Mov. BP	20W	2200Lm	>0,5	6500K	91mA	115	58	167
CE203009033	Proyector LED SMD GEN2 30W 2700K BP Gris	30W	3600Lm	>0,9	2700K	136mA	135	40	125
CE203009034	Proyector LED SMD GEN2 30W 4000K BP Gris	30W	3600Lm	>0,9	4000K	136mA	135	40	125
CE203009035	Proyector LED SMD GEN2 30W 6500K BP Gris	30W	3600Lm	>0,9	6500K	136mA	135	40	125
CE203009036	Proyector LED SMD GEN2 50W 2700K BP Gris	50W	6000Lm	>0,9	2700K	227mA	185	40	170
CE203009037	Proyector LED SMD GEN2 50W 4000K BP Gris	50W	6000Lm	>0,9	4000K	227mA	185	40	170
CE203009038	Proyector LED SMD GEN2 50W 6500K BP Gris	50W	6000Lm	>0,9	6500K	227mA	185	40	170
CE203009039	Proyector LED SMD Gen2 50W 6500K BP Gris C/ Sensor Mov. BP	50W	6000Lm	>0,9	6500K	227mA	185	55	225
CE203009040	Proyector LED SMD GEN2 100W 2700K BP Gris	100W	12000Lm	>0,9	2700K	455mA	240	45	220
CE203009041	Proyector LED SMD GEN2 100W 4000K BP Gris	100W	12000Lm	>0,9	4000K	455mA	240	45	220
CE203009042	Proyector LED SMD GEN2 100W 6500K BP Gris	100W	12000Lm	>0,9	6500K	455mA	240	45	220
CE203009043	Proyector LED SMD GEN2 150W 2700K BP Gris	150W	18000Lm	>0,9	2700K	682mA	310	50	275
CE203009044	Proyector LED SMD GEN2 150W 4000K BP Gris	150W	18000Lm	>0,9	4000K	682mA	310	50	275
CE203009045	Proyector LED SMD GEN2 150W 6500K BP Gris	150W	18000Lm	>0,9	6500K	682mA	310	50	275
CE203009046	Proyector LED SMD GEN2 200W 2700K BP Gris	200W	24000Lm	>0,9	2700K	909mA	375	55	305
CE203009047	Proyector LED SMD GEN2 200W 4000K BP Gris	200W	24000Lm	>0,9	4000K	909mA	375	55	305
CE203009048	Proyector LED SMD GEN2 200W 6500K BP Gris	200W	24000Lm	>0,9	6500K	909mA	375	55	305

BP ILUMINACIÓN

LED

DECORATIVO EXTERIOR

PROYECTORES LED SMD GEN II

POTENCIAS

10W

20W

30W

50W

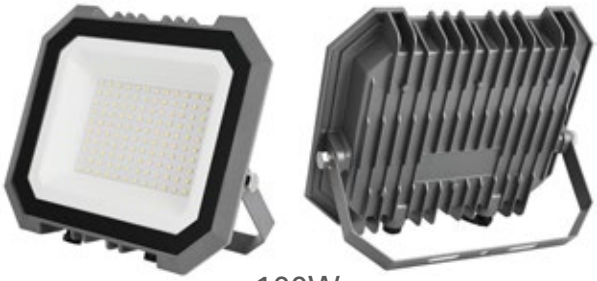

100W

150W

200W

PROYECTORES LED SMD GEN II

DIMENSIONES

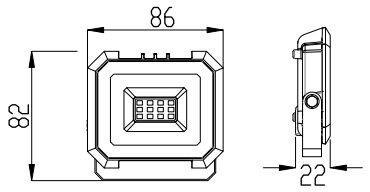

10W

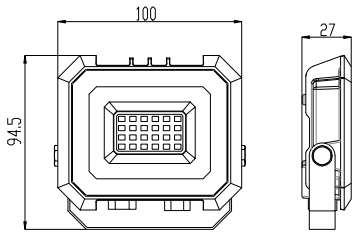

20W

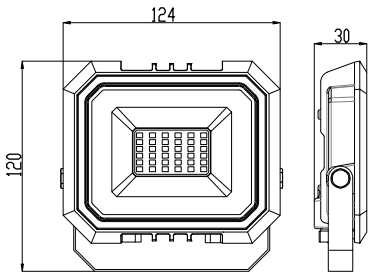

30W

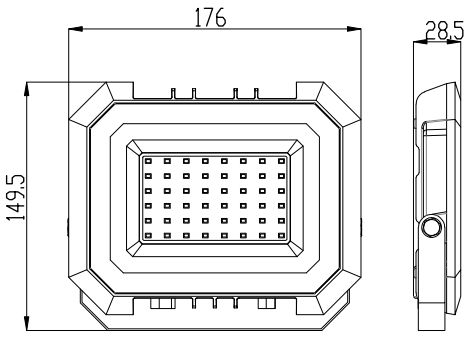

50W

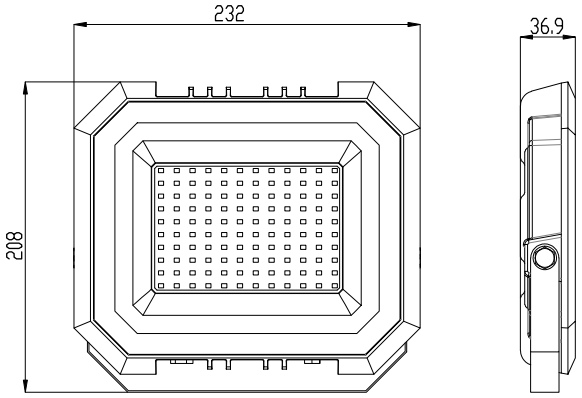

100W

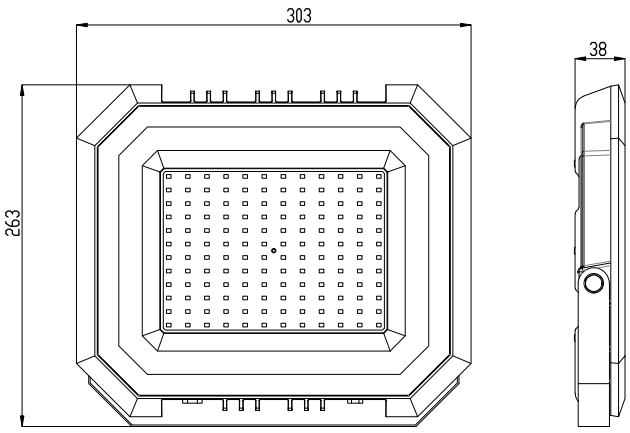

150W

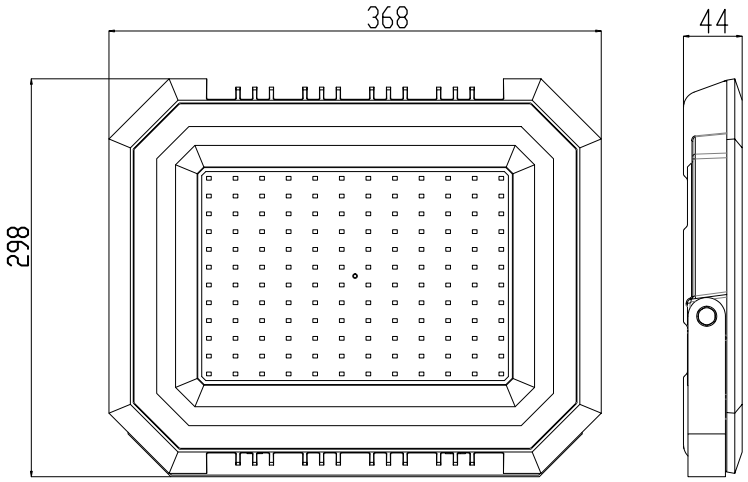

200W