



Westinghouse

LED

FOCO SOBREPUESTO CUADRADO



Este producto no debe ser instalado con sensores de movimiento o presencia

APLICACIÓN

Equipo sobrepuesto en cielo, cuadrado LED, de uso residencial y profesional.

Reemplaza a los focos de fluorescencia compacta tradicional de forma eficiente.

Recomendado para iluminación general de espacios interiores a mediana altura.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de Aluminio

Difusor de Vidrio opal

Vida Útil 50.000Hrs.

Voltaje: 100-240V

Frecuencia: 50/60Hz

CRI 80

Haz de luz 120°

FP $\geq 0,6$

T°A: -10°C-+40°C

IP 44

THD <20%

Color blanco mate

Tipo de LED: SMD

Driver integrado


Driver de emergencia integrado.



IP 44

50/60 Hz

100/240V

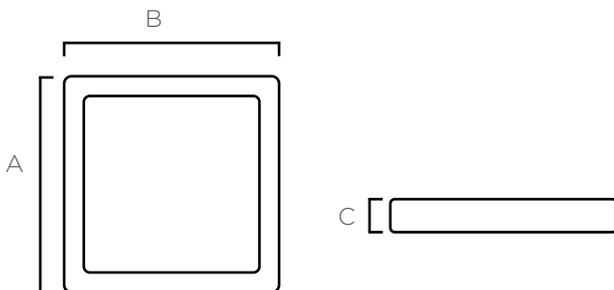

Código	Largo (A)	Ancho (B)	Alto(C)	Peso
009009124	225mm	225mm	40mm	1,2 Kgs
009009125	225mm	225mm	40mm	1,2 Kgs
009009127	225mm	225mm	40mm	1,4 Kgs
009009129	225mm	225mm	40mm	1,4 Kgs

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	T°Color	FP
009009124	Foco Sobrepuesto Cuad. #79264	18W	1450lm	80lm/W	3000K	$\geq 0,6$
009009125	Foco Sobrepuesto Cuad. #79265	18W	1600lm	80lm/W	4000K	$\geq 0,6$
009009127	Foco Sobrepuesto Cuad. C/Kit Emer. #79266	18W	1450lm	80lm/W	3000K	$\geq 0,6$
009009129	Foco Sobrepuesto Cuad. C/Kit Emer. #79267	18W	1600lm	80lm/W	4000K	$\geq 0,6$