


**Descripción de uso**

Equipo downlight embutido retraído fijo circular para lámparas fluorescentes compactas, uso en especial para oficinas, locales comerciales, áreas de circulación y servicios.



**Descripción técnica**

Cuerpo de aluminio estampado, reflector en aluminio brillante, bisel termo esmaltado color blanco, difusor en vidrio plano opal, óptica retraída, cierre desmontable fluorescente compacta 4 pines base lámpara G24Q, con base ajustable 2x26w, conexiones eléctricas con materiales autoextinguible, conexión a tierra.

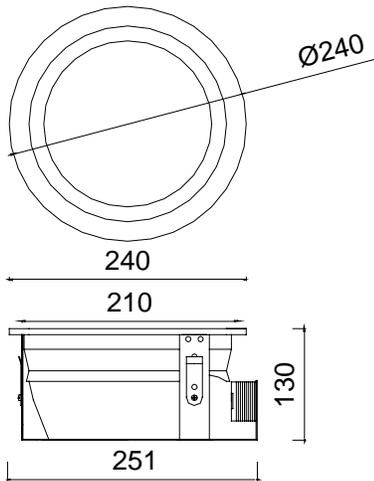

	220V	50 Hz	 BASE G-24-Q	 0.5.MT. Distancia mínima
	12 Unidad de empaque			

Código	Descripción	Potencia	Color
029013136	FOCO EMP 2XG24Q 26W VID RETRAIDO BLANCO S/B S/A	2X26W	BLANCO