




FOTOMETRÍA

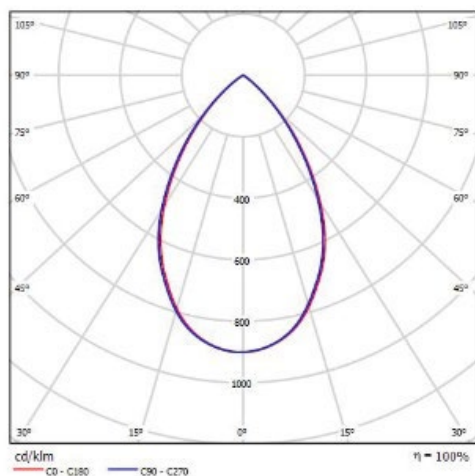

APLICACIÓN

Este downlight tiene un diseño UGR <19 antideslumbrante. Ha adoptado una fuente de luz SMD de alto lumen, la escala

La pantalla de PC y el reflector producen una salida de luz uniforme. La carcasa de aluminio Al1060 proporciona una excelente gestión, CCT intercambiable puede satisfacer más demanda del mercado.

Está diseñado para aplicaciones de iluminación general en oficinas, supermercados, tiendas, escuelas, hoteles, etc. También es ampliamente utilizado para áreas públicas, como escaleras, vestíbulo, recepción, pasillos, etc.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Características mecánicas:

- Fabricado en aluminio inyectado y difusor de policarbonato.
- Diseño antideslumbrante, 5/6/8 pulgadas con UGR <19.
- IP54 en tapa frontal.
- Opciones de tamaño completo: 3/4/5/6/8 pulgadas.
- Color acabado: Blanco RAL9016.
- Temperatura ambiente: -20°C a 45°C

Características eléctricas:

- Voltaje de operación: 200-240V AC 50/60 Hertz
- Controlador externo sin parpadeo.
- Modo regulable (Opcional): Triac, DALI, 0-10V.
- Class : II

Características fotométricas:

- Alta eficiencia lumínica > 100lm / W.
- SCDM: < 6
- CRI:80
- Chip: SMD2835
- Angulo de apertura de Luz: 60°
- Vida útil: 50.000 Horas
- Temperatura de color: 3000K, 4000K o 5700K

Código	Descripción	UGR	IP	Potencia	Lúmenes	Eficacia	CCT	LED/CRI	Tamaño	Cut out
203007191	DOWNLIGHT 13W 3000K 60° WEST. CES	UGR<21	54	13W	1300Lm	100Lm/W	3000K	2835SMD CRI80	Ø145*73mm	120-130mm
203007192	DOWNLIGHT 13W 4000K 60° WEST. CES	UGR<21	54	13W	1430Lm	110Lm/W	4000K	2835SMD CRI80	Ø145*73mm	120-130mm
203007197	DOWNLIGHT 18W 3000K 60° WEST. CES	UGR<21	54	18W	1800Lm	100Lm/W	3000K	2835SMD CRI80	Ø170*86mm	140-150mm
203007198	DOWNLIGHT 18W 4000K 60° WEST. CES	UGR<19	54	18W	1980Lm	110Lm/W	4000K	2835SMD CRI80	Ø170*86mm	140-150mm
203007209	DOWNLIGHT 25W 3000K 60° WEST. CES	UGR<19	54	25W	2500Lm	100Lm/W	3000K	2835SMD CRI80	Ø235*100mm	200-210mm
203007210	DOWNLIGHT 25W 4000K 60° WEST. CES	UGR<19	54	25W	2750Lm	110Lm/W	4000K	2835SMD CRI80	Ø235*100mm	200-210mm
203007211	DOWNLIGHT 35W 3000K 60° WEST. CES	UGR<19	54	35W	3500Lm	110Lm/W	3000K	2835SMD CRI80	Ø235*100mm	200-210mm
203007212	DOWNLIGHT 35W 4000K 60° WEST. CES	UGR<19	54	35W	3850Lm	100Lm/W	4000K	2835SMD CRI80	Ø235*100mm	200-210mm