DESCRIPCIÓN DE USO

Apolo III es una solución de iluminación moderna y versátil, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en diversos entornos, como oficinas corporativas, eventos y exposiciones, hoteles y restaurantes. Disponible en elegantes opciones de carcasa en negro y blanco, esta luminaria combina funcionalidad y estilo, permitiendo mejorar significativamente la atmósfera y la estética de tus espacios.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material	: AL6063-T5
Color	: Negro (RAL9005), Blanco (RAL9003.
Largo	: 1200mm
Clasificación IP	: IP20
T° ambiente	: 40°
Montaje	: Montaje Colgante sobre muro
Aplicación	: Interior

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	: 28W
Voltaje	: AC200-240V
Frecuencia	: 50-60HZ
F.P	: >0,9
Driver	: BK-CWL009/FLIKER FREE

CARACTERISTÍCAS FOTOMÉTRICAS

Eficacia	: 114 Lm/(3000K) | 120Lm/(4000K)
CRI	: >80
T° de color	:3000°k/4000°k
Vida útil LED	:50.000 Horas
Tipo de LED	:SDM
Haz de luz	:65°/70°

Certificados

CE,UKCA,ROHS, Peach

Garantía: 5 años (versión de alimentación de emergencia 1 año)

Parámetros de luminarias

CODIGO	MODELO	LONGITUD	VOLTAJE (V)	CORRIENTE (A)	POTENCIA (W)	CRI	CCT	LUMENES (LM)
CI203009623	LUMINARIA APOLO III BLANCA	1200mm	200-240	0.15A	28W	>80	3000K	3190
CI203009624	LUMINARIA APOLO III BLANCA	1200mm	200-240	0.15A	28W	>80	4000K	3360
CI203009625	LUMINARIA APOLO III NEGRA	1200mm	200-240	0.15A	28W	>80	3000K	3190
CI203009626	LUMINARIA APOLO III NEGRA	1200mm	200-240	0.15A	28W	>80	4000K	3360

PARÁMETROS ÓPTICOS

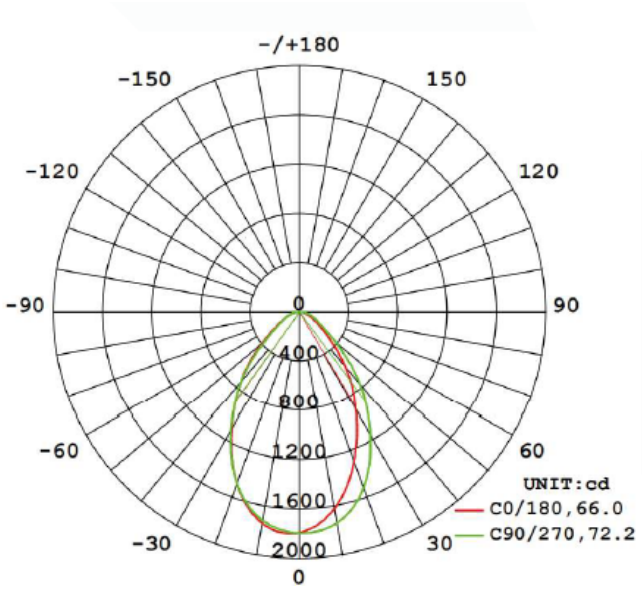

ÁNGULO MEDIO DEL HAZ (50%) : 69,1 GRADOS

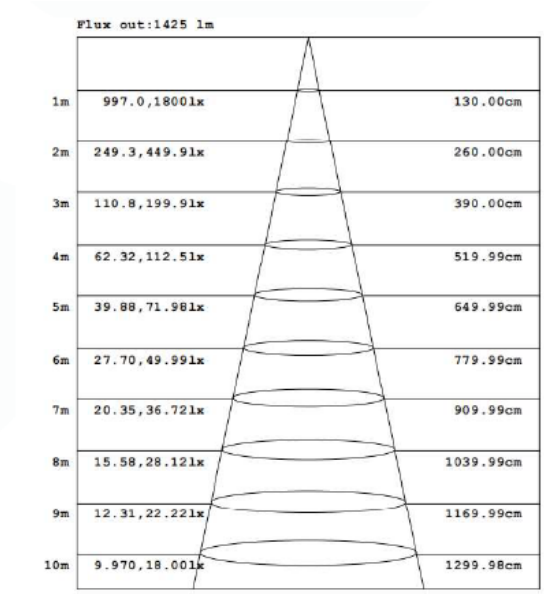

Altura Eavg,Emáx Angulo: 66.55deg Diametro

Nota:Las curvas indican el área iluminada y la iluminación media cuando la luminaria está a diferentes distancias.

DIMENSIÓNES LUMINARIA

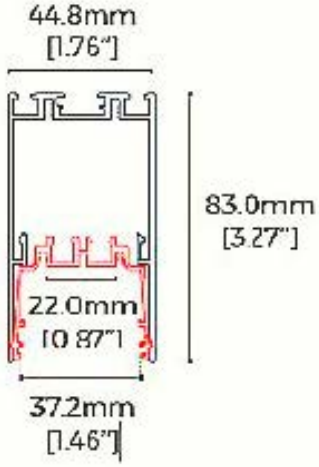

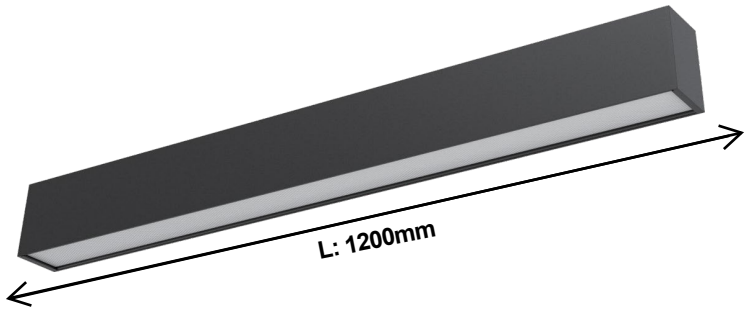

Información de los Accesorios

CODIGO	NOMBRE	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS	FOTO
CI203009627	KIT DE UNION APOLO III	Tamaño: 110*15.5*11.7mm	Modelo del producto aplicable: CI203009623,CI203009624,CI203009625,CI203009626 Cantidad: 1 PCS/ set	Accesorios de Montaje	
CI203009628	KIT DE MONTAJE APOLO III	Tamaño: 72*54*5.9mm	Modelo de producto aplicable: CI203009623,CI203009624,CI203009625,CI2030096 26LS40GW Método de instalación: techo Proceso del material: aleación de hierro y zinc/electrochapado Cantidad: 2PCS/ set		
CI203009629	KIT DE SUSPENSIÓN APOLO III 4MTS	2 x 4 Metros	Modelo de producto aplicable: CI203009623,CI203009624,CI203009625,CI203009626 Método de instalación: colgante Cantidad: 2PCS/SET	Accesorios de instalación de colgantes	
CI203009630	KIT MONTAJE A MURO APOLO III	Tamaño: 50*34*18mm	Modelo de producto aplicable: CI203009623,CI203009624CI203009625,CI203009626 Método de instalación: montaje en pared Proceso del material: SPCC/pulverización de aceite Cantidad: 2PCS/ set	Accesorios de Montaje	
CI203009631	KIT DE MONTAJE EMBUTIDO APOLO III	Tamaño: 110*82*25mm	Modelo del producto aplicable: CI203009623,CI203009624,CI203009625,CI2 03009626 Método de instalación: empotrado sin marco Proceso del material: SPCC/ pintura al horno Cantidad: 2PCS/ set		
CI203009632	DRIVER DALI PARA APOLO III	Tamaño:230*30*21mm	Modelo del producto aplicable: CI203009623,CI203009624,CI203009625,CI203009626 Producto aplicable: General Modo de regulación: Regulación DALI Material de la carcasa: Metal Potencia: 30W F.P: >0.95 Voltaje: 25-42V Corriente de salida: 550mA /600mA/650mA/700mA/750mA	Accesorio Técnico	

COLORS® Linear Lighting

BP ILUMINACIÓN

Información de uniones con funte de luz

CODIGO	NOMBRE	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS	FOTO
CI203009634	CONECTOR "X" COLOR NEGRO PARA LUMINARIA APOLO III	Tamaño: 400*400*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009625 Método de instalación: Empalme de 90° en forma de X Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura de color: 3000K Potencia: 10W Voltaje: 200/240 F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009635	CONECTOR "L" COLOR NEGRO PARA LUMINARIA APOLO III	Tamaño: 200*200*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009625 Método de instalación: Empalme en L a 90° Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura de color: 3000K Potencia: 6W F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009636	CONECTOR "T" COLOR NEGRO PARA LUMINARIA APOLO III	Tamaño: 400*400*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009625 Método de instalación: Empalme en T a 90° Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura de color: 3000K Potencia: 8W Voltaje: 200/240 F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009637	CONECTOR "X" COLOR BLANCO PARA LUMINARIA APOLLO III	Tamaño: 400*400*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009623 Método de instalación: Empalme en X a 90° Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura de color: 3000K Potencia: 10W Voltaje: 200/240 F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009638	CONECTOR "L" COLOR BLANCO PARA LUMINARIA APOLO III	Tamaño: 200*200*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009623 Método de instalación: Empalme en L a 90° Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura a color: 3000K Potencia: 6W Voltaje: 200/240 F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009639	CONECTOR "T" COLOR BLANCO PARA LUMINARIA APOLO III	Tamaño: 400*400*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009623 Método de instalación: Empalme en T a 90° Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura a color: 3000K Potencia: 8W Voltaje: 200/240 F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009640	CONECTOR "X" COLOR NEGRO PARA LUMINARIA APOLO III	Tamaño: 400*400*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009626 Método de instalación: Empalme de 90° en forma de X Proceso del material: Al6063-T5/pulverización natural Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura a color: 4000K Potencia: 10W Voltaje: 200/240 F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009641	CONECTOR "L" COLOR NEGRO PARA LUMINARIA APOLO III COLORS	Tamaño: 200*200*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009626 Método de instalación: Empalme en L a 90° Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura a color: 4000K Potencia: 6W Voltaje: 200/240 F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009642	CONECTOR "T" COLOR NEGRO PARA LUMIANRIA APOLO III	Tamaño: 400*400*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009626 Método de instalación: Empalme en L a 90° Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura : 4000K Potencia: 8WVoltaje: 200/240 F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009643	CONECTOR "X" COLOR BLANCO PARA LUMINARIA APOLLO III	Tamaño: 400*400*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009624 Método de instalación: Empalme en X a 90° Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura de color: 4000K Potencia: 10W Voltaje: 200/240 F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009644	CONECTOR "L" COLOR BLANCO PARA LUMINARIA APOLO III	Tamaño: 200*200*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009624 Método de instalación: Empalme en L a 90° Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor Prismático Fuente de luz: Si Temperatura de color: 4000K Potencia: 6W / Voltaje: 200/240 F.P : >0.9	Accesorios de unión con fuente de luz	
CI203009645	CONECTOR "T" COLOR BLANCO PARA LUMINARIA APOLO III	Tamaño: 400*400*83.0mm	Modelo de producto aplicable: CI203009626 Método de instalación: Empalme en T a 90° Proceso del material: Al6063-T5/pulverización Naturaleza del difusor: Prismático Fuente de luz: Si Temperatura de color: 4000K Potencia: 8W Voltaje: 200/240 F.P : >0.95	Accesorios de unión con fuente de luz	