



## Descripción del producto

- Equipo de control LED regulable independiente
- Equipo de control LED de corriente constante
- Corriente de salida 300/350/400/450/500/600mA
- Máx. potencia de salida 18W | 25W
- Será de al menos 50,000 horas a 25 °C
- Rango de atenuación 1 ... 100%

## Propiedades

- Carcasa: policarbonato, blanco.
- Compartimento de conexión grande
- Tipo de protección IP20


## Interfaces

- 0 / 1-10V DIM
- Atenuar individualmente o atenuar en grupo

## Funciones

- Corriente de salida ajustable (0 / 1-10V DIM)
- Desvanecimiento de encendido en AC
- A prueba de cortocircuitos
- Protección de sobrecarga
- Función de salida de luz constante

## Dimensiones

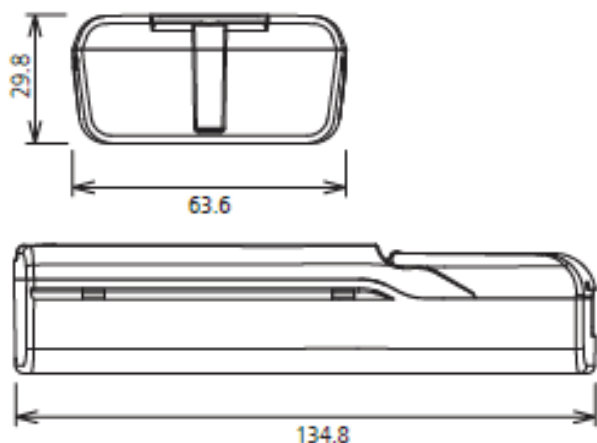

| Código    | Descripción                               | Tensión de alimentación nominal | Rango voltaje | Rango de frecuencia | Corriente CA (Típ.) | Potencia nominal | Factor de potencia típico |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 203006163 | Driver dimmable 0-10 V para downlight 18W | 100-240V                        | 85-265V       | 50/60Hz             | 0.15A/230VAC        | 18W±5%           | 0.93/230VAC               |

| THD  | Eficiencia (Típ.) | Voltaje de salida (Output) | Corriente de salida (Output) | Temperatura de trabajo, humedad |
|------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <20% | 82%               | 24-38VDC                   | 300/350/400/450/500/600mA    | -20°C-+45°C<br>10%RH-90%RH      |

| Código    | Descripción                               | Tensión de alimentación nominal | Rango voltaje | Rango de frecuencia | Corriente CA (Típ.) | Potencia nominal | Factor de potencia típico |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| 203006164 | Driver dimmable 0-10 V para downlight 25W | 100-240V                        | 85-265V       | 50/60Hz             | 0.15A/230VAC        | 25W±5%           | 0.93/230VAC               |

| THD  | Eficiencia (Típ.) | Voltaje de salida (Output) | Corriente de salida (Output) | Temperatura de trabajo, humedad |
|------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <20% | 82%               | 24-38VDC                   | 300/350/400/450/500/600mA    | -20°C-+45°C<br>10%RH-90%RH      |




# Westinghouse

LED


DRIVER DIMEABLE 1-10 VOLT PARA DOWNLIGHT RETRAIDO 18-25W

## Diagrama del circuito

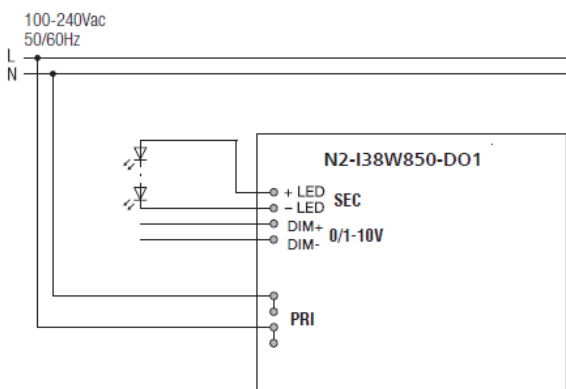

## Condiciones de instalación

Lugar seco, sin ácido, sin aceite, sin grasa. No está permitido superar la temperatura ambiente máxima ( $t_a$ ) indicada en el dispositivo. Las distancias mínimas indicadas a continuación son recomendaciones y dependen de la luminaria. No es adecuado para la fijación en esquinas, que no puedan mantener las distancias mínimas sugeridas para una buena disipación de calor.

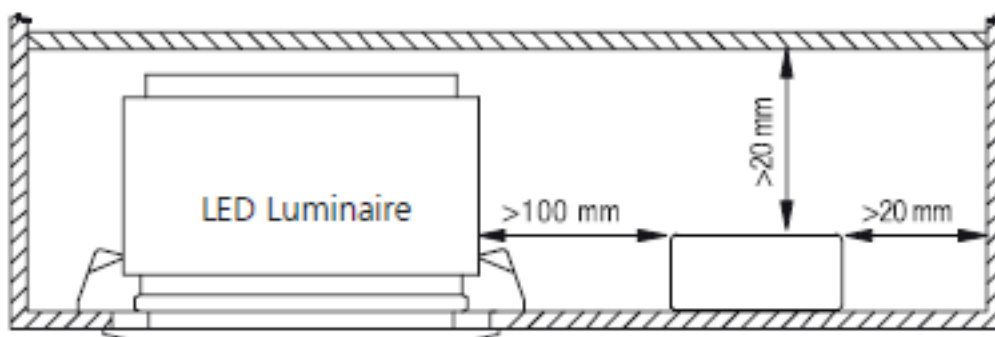

## Certificaciones

IEC 55015  
IEC 61000-3-2  
IEC 61000-3-3  
IEC 61347-1  
IEC 61347-2-13  
IEC 61547



ILUMINACIÓN

www.byp.cl Contacto (56 2) 28769400 Santiago.- (56 2) 28769482 Viña del Mar.