



Descripción del producto

- Equipo de control LED regulable independiente
- Equipo de control LED de corriente constante
- Corriente de salida 1050mA
- Máx. potencia de salida 45W
- Será de al menos 50,000 horas a 25°C
- Rango de atenuación 1 ... 100%

Propiedades

- Carcasa: policarbonato, blanco.
- Compartimento de conexión grande
- Tipo de protección IP20



Interfaces

- 0 / 1-10V DIM
- Atenuar individualmente o atenuar en grupo

Funciones

- Corriente de salida ajustable (0 / 1-10V DIM)
- Desvanecimiento de encendido en AC
- A prueba de cortocircuitos
- Protección de sobrecarga
- Función de salida de luz constante

Dimensiones

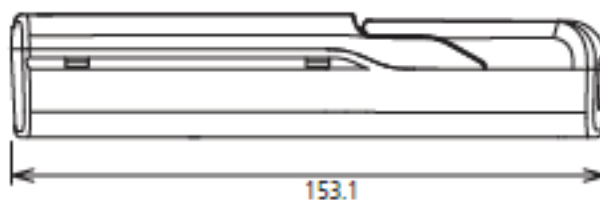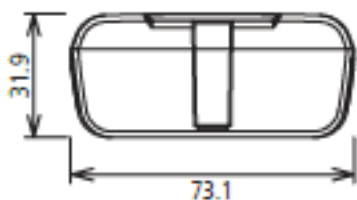

Código	Descripción	Tensión de alimentación nominal	Rango voltaje	Rango de frecuencia	Corriente CA (Típ.)	Potencia nominal	Factor de potencia típico
203006166	Driver dimmable 0-10 V para downlight 45W	100-240V	85-265V	50/60Hz	0.25A/230VAC	45W±5%	0.93/230VAC

THD	Eficiencia (Típ.)	Voltaje de salida (Output)	Corriente de salida (Output)	Temperatura de trabajo, humedad
<20%	85%	24-38VDC	1050mA±5%	-20°C-+45°C 10%RH-90%RH




Westinghouse

LED


DRIVER DIMEABLE 1-10 VOLT PARA DOWNLIGHT RETRAIDO 45W

Diagrama del circuito

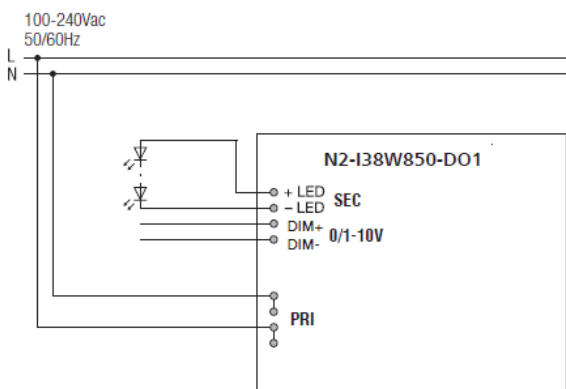

Condiciones de instalación

Lugar seco, sin ácido, sin aceite, sin grasa. No está permitido superar la temperatura ambiente máxima (t_a) indicada en el dispositivo. Las distancias mínimas indicadas a continuación son recomendaciones y dependen de la luminaria. No es adecuado para la fijación en esquinas, que no puedan mantener las distancias mínimas sugeridas para una buena disipación de calor.

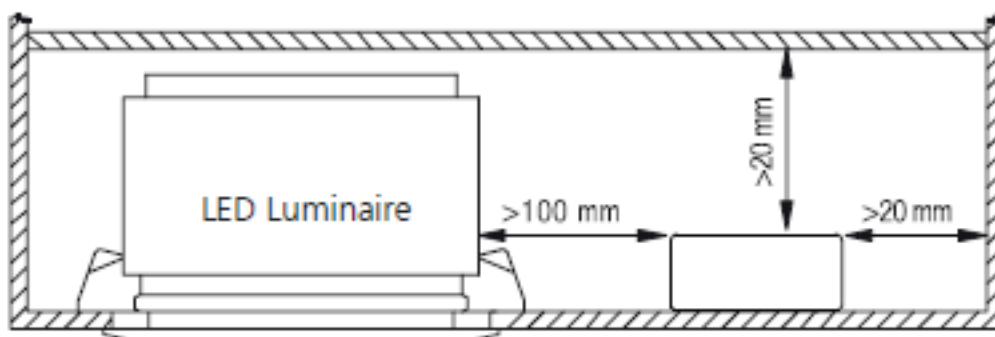

Certificaciones

IEC 55015
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3
IEC 61347-1
IEC 61347-2-13
IEC 61547



ILUMINACIÓN

www.byp.cl Contacto (56 2) 28769400 Santiago.- (56 2) 28769482 Viña del Mar.