


Fijación	Suelo
Voltaje (V)	24VDC
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	65
Potencia (W)	6
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Fuente de luz incluida	Si
Factor de potencia	0.7
Flujo luminoso (lm)	524
Temperatura de color (K)	3000K
Luminaria regulable en intensidad (W)	No
Grados de apertura	38
Grados de rotación 1	360
Grados de rotación 2	360
CRI	>80
Apto para zonas marítimas	No
Driver incluido	Si
Longitud de cable	2000 mm
Material estructura	Aluminio
Acabado estructura	Negro
Otras funcionalidades	Incluye conector IP68

[↓ Instrucciones de instalación](#)

[↓ Etiqueta energética](#)

[↓ Fotométrica](#)

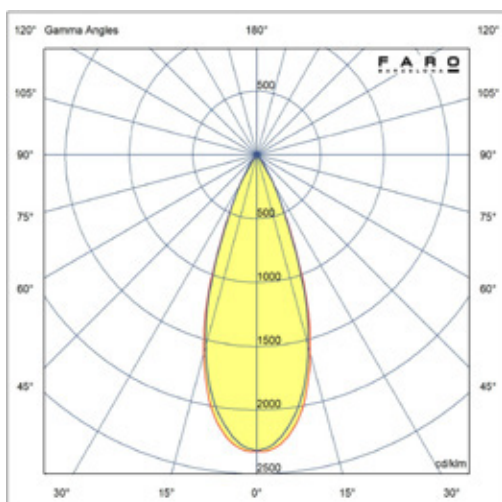

Este producto debe utilizarse con el driver **DE203010749**, el cual permite alimentar hasta 3 focos simultáneamente.



Accesorios relacionados



Clap Visor Accessory

Referencia	75714-2
Material estructura	PC



