



Westinghouse

LED


PANEL LED SOBREPUESTO

APLICACIÓN

Foco sobrepuesto LED de uso residencial de iluminación suave pero eficiente, adaptable a diversos espacios. Posee driver de alto factor de potencia. Disponible en luz cálida y luz fría

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material cuerpo: Aluminio
Color: Blanco
Potencia cada led: 0,2w
IRC ≥ 75
Eficiencia Energética: A
IP 44
TC (°C): 40
Factor de potencia: ≥ 0.9
Vida útil chip LED: 50.000 hrs
Ángulo haz de luz: 120°
Driver externo

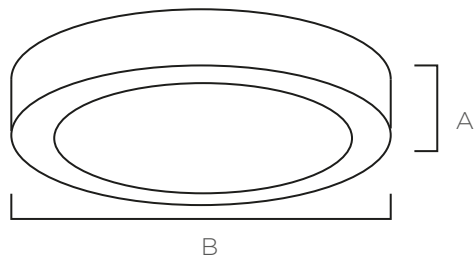

IMPORTANTE:

Compatible con sensor de movimiento PIR y microondas, **solo** en configuración ajustada entre 10 y 20 minutos.



| Código | Descripción | Potencia | N° LEDs | Lúmenes | LM/ W | TC (°K) | Alto(A) | Diametro(B) | Peso |
|-------------|--------------------------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|-------------|-------|
| DI009009503 | PANEL LED 6W SOB. #79248 | 6W | 30 | 360lm | 60 | 3000 | 40mm | 120mm | 0,4kg |
| DI009009505 | PANEL LED 12W SOB#79259 | 12W | 60 | 880lm | 73 | 3000 | 40mm | 172mm | 0,7kg |
| DI009009507 | PANEL LED 18W SOB #79262 | 18W | 90 | 1450lm | 80 | 3000 | 40mm | 225mm | 1kg |
| DI009009504 | PANEL LED 6W SOB #79249 | 6W | 30 | 380lm | 63 | 4000 | 40mm | 120mm | 0,4kg |
| DI009009506 | PANEL LED 12W #79261 | 12W | 60 | 920lm | 77 | 4000 | 40mm | 172mm | 0,7kg |
| DI009009508 | PANEL LED 18W #79263 | 18W | 90 | 1580lm | 88 | 4000 | 40mm | 225mm | 1kg |
| DI005002035 | DRIVER EMERGENCIA LED | - | - | - | - | - | - | - | - |