




ILUMINACIÓN



PANEL SOBREPUESTO CUAD LED

DECORATIVO INTERIOR

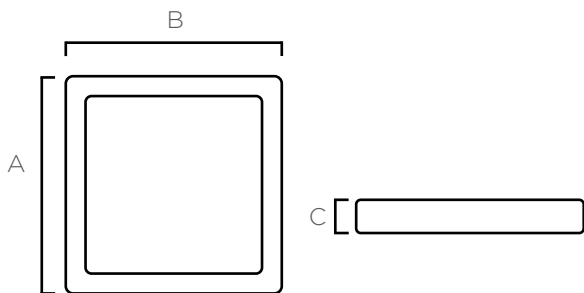

IMPORTANTE:

Compatible con sensor de movimiento PIR y microondas, **solo** en configuración ajustada entre 10 y 20 minutos.

DESCRIPCIÓN DE USO

Equipo sobrepuesto en cielo, cuadrado LED, de uso residencial y profesional.

Reemplaza a los focos de fluorescencia compacta tradicional de forma eficiente.

Recomendado para iluminación general de espacios interiores a mediana altura.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio

Difusor sintético

AC 100-240V

Frecuencia 50/60Hz

Incluye Transformador (Driver)

CRI >80



Código	Descripción	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	Vida Útil	T° Color	FP	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)
DI009009661	Panel LED Cuad. Sob.	6W	40W	360lm	30.000Hrs	3000K	>0,6	120mm	120mm	40mm
DI009009662	Panel LED Cuad. Sob.	6W	40W	420lm	30.000Hrs	4000K	>0,6	120mm	120mm	40mm
DI009009665	Panel LED Cuad. Sob.	12W	90W	880lm	30.000Hrs	3000K	>0,9	170mm	170mm	40mm
DI009009666	Panel LED Cuad. Sob.	12W	90W	960lm	30.000Hrs	4000K	>0,9	170mm	170mm	40mm
DI009009669	Panel LED Cuad. Sob.	18W	150W	1450lm	30.000Hrs	3000K	>0,9	225mm	225mm	40mm
DI009009670	Panel LED Cuad. Sob.	18W	150W	1560lm	30.000Hrs	4000K	>0,9	225mm	225mm	40mm
DI009009690	Panel LED Cuad. Sob.	18W	150W	1560lm	30.000Hrs	6500K	>0,9	225mm	225mm	40mm
DI009009694	Panel LED Cuad. Sob.	20W	150W	1580lm	30.000Hrs	3000K	>0,9	240mm	240mm	40mm
DI009009695	Panel LED Cuad. Sob.	20W	160W	1700lm	30.000Hrs	4000K	>0,9	240mm	240mm	40mm
DI009009698	Panel LED Cuad. Sob.	24W	200W	1950lm	30.000Hrs	3000K	>0,9	300mm	300mm	40mm
DI009009699	Panel LED Cuad. Sob.	24W	210W	2080lm	30.000Hrs	4000K	>0,9	300mm	300mm	40mm