




DESCRIPCIÓN DE USO

Foco empotrado fijo de luz difusa ideal para iluminación general. Con bisel plástico y difusor fijo, presenta buena aislación relativa a la humedad. Debe instalarse en cielo falso. Producto de uso residencial.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Bisel y difusor sintéticos
 Reflector de aluminio
 Voltaje 100-240V
 Frecuencia 50hz
 Iluminación general
 Incluye transformador

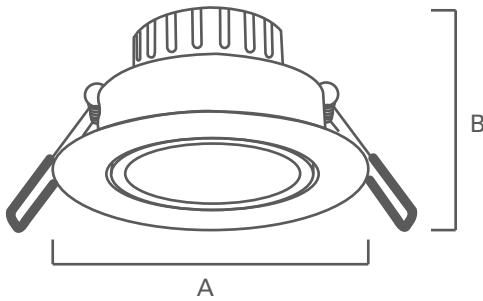

Código	Descripción	Potencia	Equivale	T° Color	Lúmenes	Vida Útil	FP	Diámetro (A)	Alto (B)
019006166	Foco Emb SMD LED	3W	25W	3000K	220lm	25000hrs	>0,4	85mm	45mm
019006167	Foco Emb SMD LED	4W	30W	3000K	250lm	25000hrs	>0,4	85mm	45mm