




# Westinghouse

LED

## PANEL LED CIRCULAR EMPOTRADO

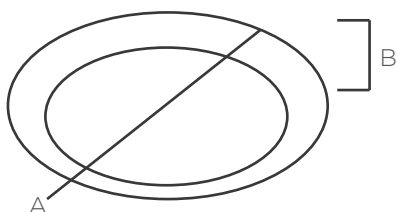

### IMPORTANTE:


Compatible con sensor de movimiento PIR y microondas, **solo** en configuración ajustada entre 10 y 20 minutos.

### APLICACIÓN

Equipo empotrado a cielo, circular LED, de uso residencial y profesional.  
Reemplaza a los focos de fluorescencia compacta tradicional de forma eficiente.  
Recomendado para iluminación general de espacios interiores a mediana altura.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio  
Difusor sintético  
Voltaje 100-240VAC  
Frecuencia 50/60Hz  
Vida útil 30000  
Incluye transformador (Driver)  
IP44



| Código      | Descripción                  | Potencia | Equivalencia | Lúmenes | FP   | T°Color | Diámetro (A) | Peso   |
|-------------|------------------------------|----------|--------------|---------|------|---------|--------------|--------|
| DI203004572 | Panel LED Circular Empotrado | 18W      | 150W         | 1560Lm  | >0,9 | 4000K   | 225mm        | 0,45kg |