Westinghouse

LED

PAGODA LED

APLICACIÓN

Luminaria ornamental LED. Solución de confort y seguridad para espacios urbanos.
Fotometrías de alto rendimiento y ahorro energético proporcionando un mayor flujo con menos consumo.
Entrega luz indirecta, simétrica 360º.
Aplicación caminos, calles urbanas, zonas peatonales, plazas, parques, etc.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio.
Difusor de Acrílico
LED Incorporado
THD <15%
Intensidad Corriente (A) 0,227A
Color grafito (RAL7024)
Acabado Mate
IK 08
Diámetro poste: 2.5 a 3 pulgadas

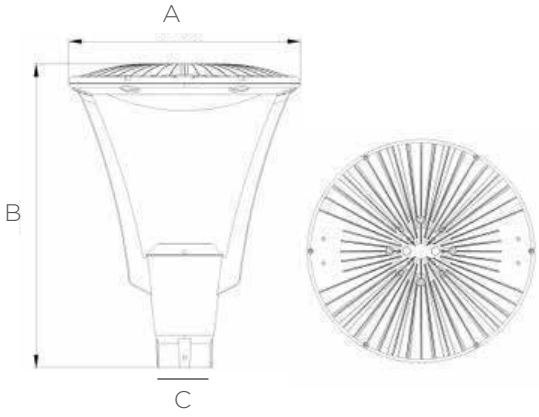



LED | IP 65 | uso profesional | 100-240V

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	Vida Útil	T°Color	IRC	FP	TC(ºC)	TA(ºC)
009003059	Luminaria Ornamental Pagoda	50W	4300lm	50000Hrs	4000K	>70	0,95	78ºC	25ºC
009003064	Luminaria Ornamental Pagoda	50W	4300lm	50000Hrs	3000K	>70	0,95	78ºC	25ºC

Diámetro (A)	Alto (B)	(C)	Peso
450mm	605mm	90mm	8,5kg
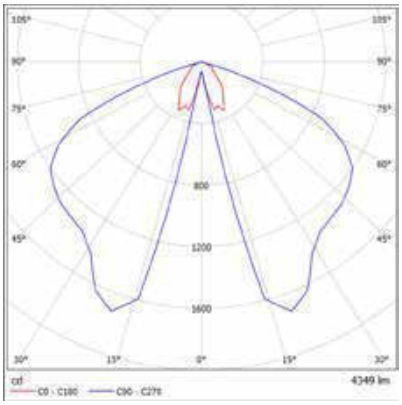
DIAGRAMA DE ILUMINACIÓN