# Westinghouse

LED

# PROYECTOR DE ÁREA INDUSTRIAL

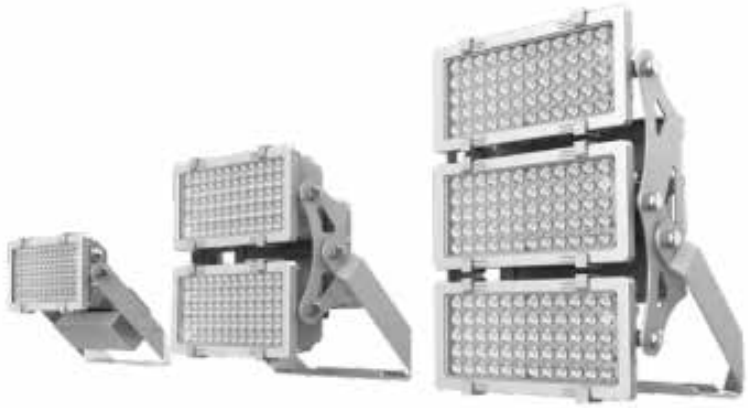

## APLICACIÓN

Proyector de uso exterior, de alto flujo luminoso. Recomendado para iluminación de grandes áreas tales como: Estadios, galpones, aeropuertos, puertos, entre otras áreas de grandes dimensiones.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

***Información fotométrica:***
Eficacia luminosa: 135 [Lm/W]
Temperatura De Color: 3000k-4000k-5000k
Reproducción cromática CRI>70

***Parámetros Eléctricos:***
Voltaje: 100-240 v ac 50/60 hz
Factor de potencia Pf>0.93
Clase I
Supresor de transiente incorporado de 10 KV. Vida útil mayor a 50.000 horas ( Ta° 30°C -L70) Driver: inventronics / Meanwell
Chip: Seoul / OSRAM
Driver: Inventronics / Meanwell / Sosen

***Parámetros mecánicos:***
Índice de hermeticidad IP:66
Prueba de impacto IK:0.9
Aluminio con bajo porcentaje de cobre.
Temperatura ambiente: -30°C hasta 50°C.



WS6004



WS6005



WS6006

| Código | Descripción | Lúmenes | CRI | TºColor | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203005681 | Reflector para uso industrial privado 600W #79158 LED 3000K + Top visor DS043 | 78.000lm | >70 | 3000K | 529x340x226mm | 16,8kg |
| 203005739 | Reflector para uso industrial privado 400W #79164 LED 3000K + Top visor DS043 | 52.000lm | >70 | 3000K | 419x340x222mm | 10.6kg |
| 203008195 | Reflector para uso industrial privado 400w LED 1700k + Top visor DS043 | >25.000lm | >60 | 1700K | 419x340x222mm | 10.6kg |