



Westinghouse

LED

CAMPANA LED UFO III



APLICACIÓN

Luminaria colgante industrial y compacta ideal para corredores, centros de distribución, gimnasios, instalaciones industriales, interior de estadios, lugares de trabajo. Gracias a su alta eficiencia 200 Lm/W, logra reducir el consumo de energía en un 66%.

CARACTERÍSTICAS MÉCANICAS

Material aleación de aluminio – Lente óptica de policarbonato
Protección IP65
Protección IK08
Color negro
Montaje en techo/Lazo colgante
Peso bruto ±0,3 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje 120-277 VAC
Frecuencia 50/60 Hz
FP >0.95
THD <15%
SPD 6KV
Eficacia 200 Lm/W
Driver: Dimeable 1-10 Volt | Opción Dali (A pedido)

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Temperatura de color 4000K
Vida útil >50.000 hrs
CRI >70
Temperatura de operación -30°C a 50°C
Tipo de LED 2835
Vida útil Led T@=25° = - 71.000hrs - L80
- 114.000hrs - L70

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	T°Color	Diámetro	Alto
II203008985	CAMPANA LED UFO III	100W	20000Lm	200Lm/W	4000K	250mm	164mm
II203008987	CAMPANA LED UFO III	150W	30000Lm	200Lm/W	4000K	261mm	169mm
II203008988	CAMPANA LED UFO III	200W	40000Lm	200Lm/W	4000K	301mm	170mm
II203008989	CAMPANA LED UFO III + KIT EMERG.	100W	20000Lm	200Lm/W	4000K	250mm	164mm
II203008991	CAMPANA LED UFO III + KIT EMERG.	150W	30000Lm	200Lm/W	4000K	261mm	169mm
II203008992	CAMPANA LED UFO III + KIT EMERG.	200W	40000Lm	200Lm/W	4000K	301mm	170mm




ACCESORIOS (OPCIONALES)


Código	Descripción
203009267	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA CAMPANA UFO III
203009266	CONTROL REMOTO PARA SENSOR DE MICROONDAS UFO III

FOTOMETRÍAS


Ángulo de apertura para luminarias 100W – 150W

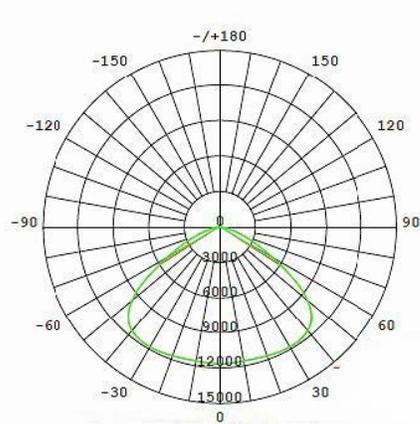

120°
Óptica estándar

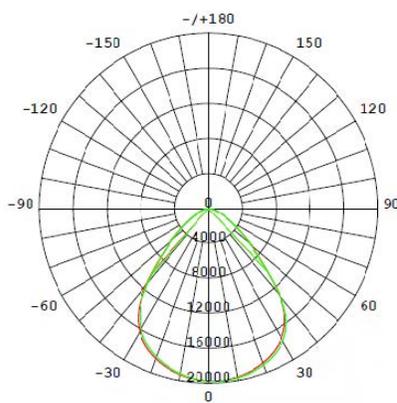


90°
Óptica a Pedido

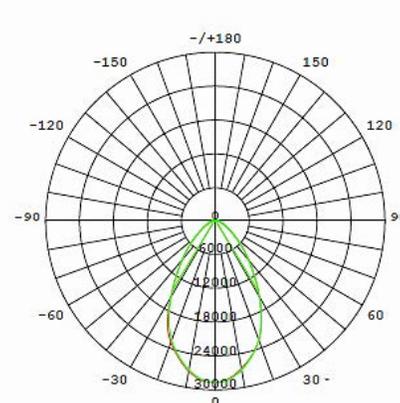


60°
Óptica a Pedido


Ángulo de apertura para luminarias 200W

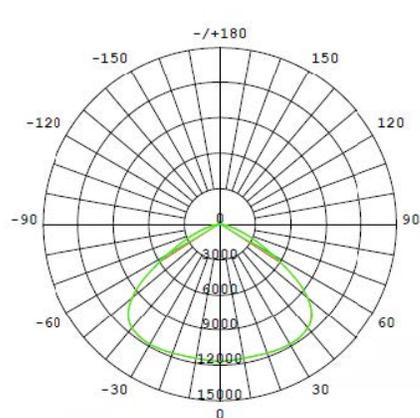

120°
Óptica estándar

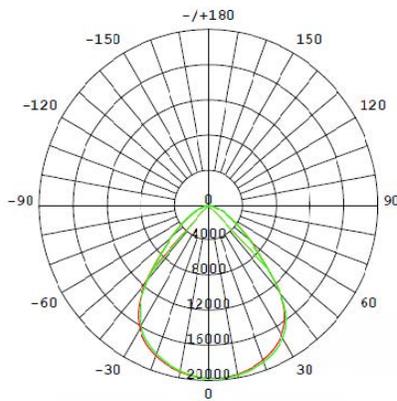

90°
Óptica a Pedido

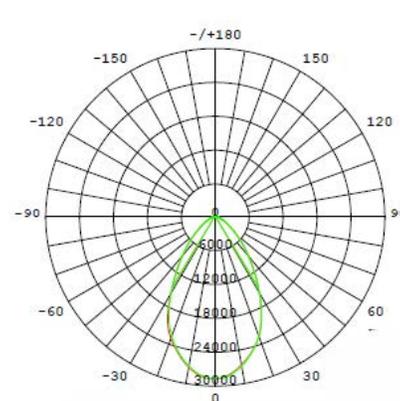

60°
Óptica a Pedido



Westinghouse

LED

CAMPANA LED UFO III

OPCIONES DE MONTAJE



Colgante
(estándar)



Montaje a
Techo / Muro
(Opcional)

VERSIONES DISPONIBLES



SIN KIT: 100W / 150W / 200W



CON KIT: 100W / 150W / 200W



Westinghouse



LED

CAMPANA LED UFO III

Potencia seleccionable.

La potencia puede fijarse en 60%, 80% y 100% ajustando el interruptor DIP del controlador.

De este modo, se puede ahorrar SKU y garantizar una entrega rápida. Además, las luminarias ya instaladas pueden ajustarse temporalmente para ahorrar más electricidad si resultan demasiado brillantes.

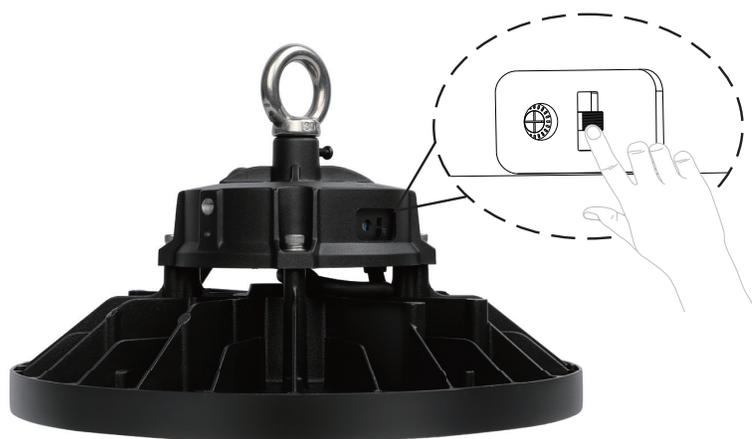

Potencia Seleccionable

Solución Inteligente , más ahorro de energía.

hace que la solución de iluminación ahorre más energía y tenga un mayor rendimiento con la UFO III con sensor.





Westinghouse

LED

CAMPANA LED UFO III

DIMENSIONES

