



Westinghouse

LED

LUMINARIA LINEAL LED ESTANCO

DESCRIPCIÓN DE USO

Luminaria lineal LED de alta calidad y durabilidad a prueba de agua, polvo y corrosión. Puede utilizarse en una amplia variedad de entornos industriales y comerciales, como lavaderos de coches, áreas de mantenimiento, aparcamientos, escaleras y almacenes. Puede ser enlazable, regulable, con sensor de movimiento y funcionamiento de emergencia.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material	: Cuerpo de Aluminio Óptica policarbonato
Color	: Blanco
Clasificación IP	: IP65
Clasificación IK	: IK08
T° ambiente	: -30°C a 40°C
Montaje	: Suspendido

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia	: Estándar 60W Opcional 40W-80W
Voltaje	: 220-240 VAC
Frecuencia	: 50/60 Hz
SPD	: 1kV F-F 2kV F-T
F.P	: >0.9
Driver	: Philips (C.C)

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Eficacia	: 150 Lm/W
T° de color	: Estándar 3000K-4000K Opcional 5000K
CRI	: 80
UGR	: N/A
Vida útil LED	: 47.000hrs L90
@Ta=25°C	: 99.000hrs L80 158.000hrs L70
Ángulo de Haz Tipo	: 120°
LED	: LED 2835

DRAFT-1



Westinghouse


LED

LUMINARIA LINEAL LED ESTANCO

Código	Descripción
II203009076	LUMINARIA LINEAL LED ESTANCO 60W 3000K #79465 CRI80 9000LM WESTINGHOUSE
II203009077	LUMINARIA LINEAL LED ESTANCO 60W 3000K #79466 CRI80 9000LM + KIT DE EMERG. WESTINGHOUSE
II203009078	LUMINARIA LINEAL LED ESTANCO 60W 4000K #79467 CRI80 9000LM WESTINGHOUSE
II203009079	LUMINARIA LINEAL LED ESTANCO 60W 4000K #79468 CRI80 9000LM + KIT DE EMERG. WESTINGHOUSE

LED

DIMENSIONES

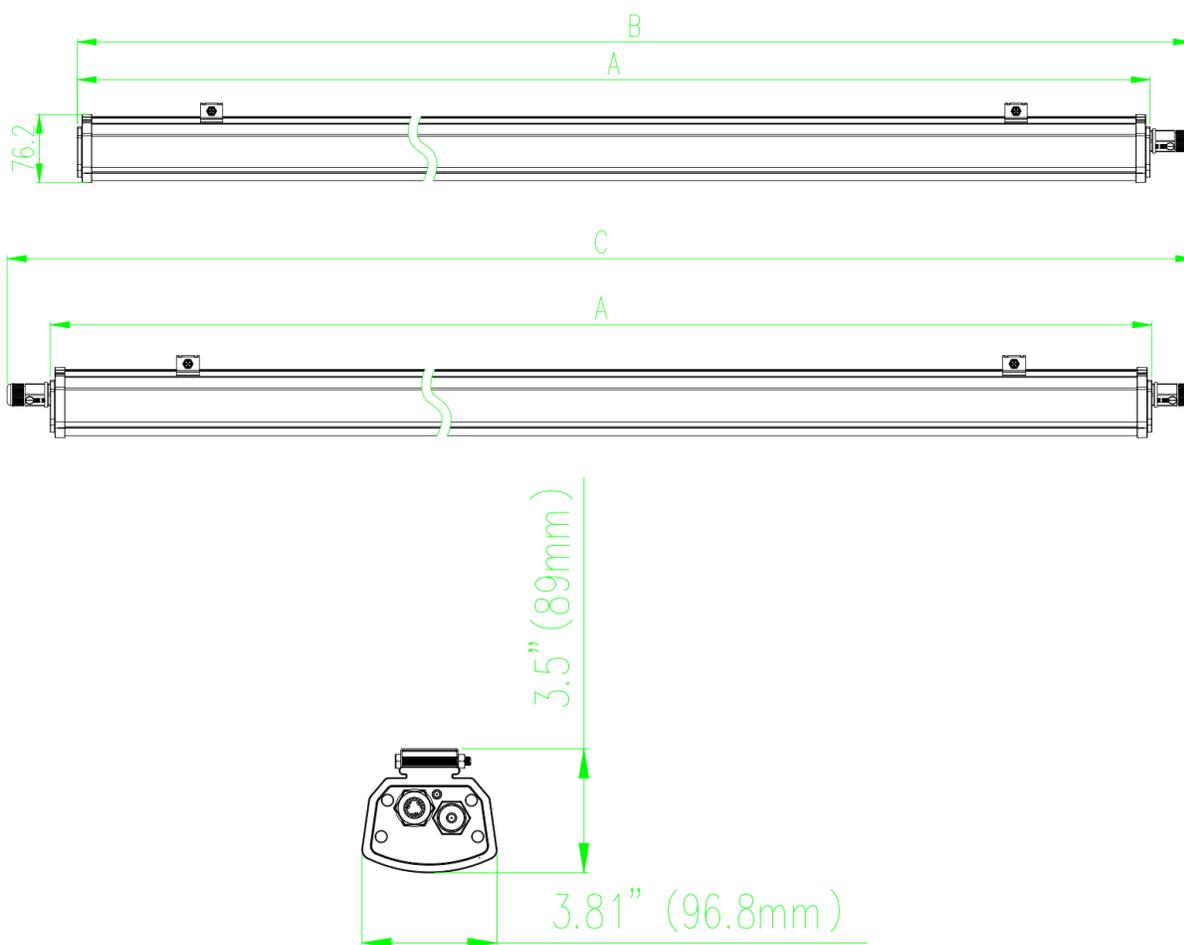

Modelo	A		B		C	
	mm	Pulgada	mm	Pulgada	mm	Pulgada
40 W	600	23.62	647	25.47	694	27.32
60 W	1200	47.24	1247	49.09	1294	50.94
80 W	1500	59.05	1547	60.9	1594	62.75


DRAFT-1



Westinghouse


LED

FOTOMETRIA

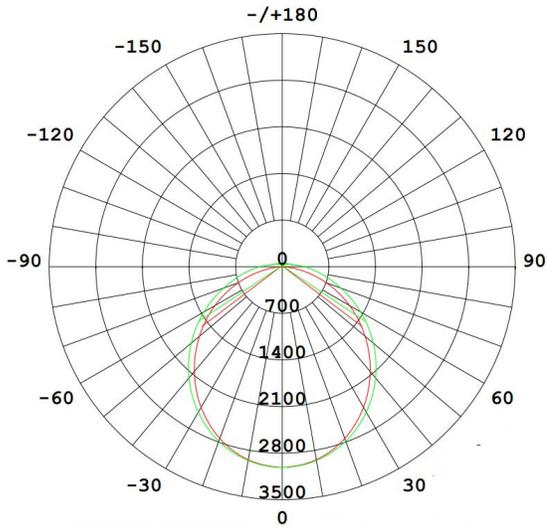

LED

OPCIONES DE MONTAJE

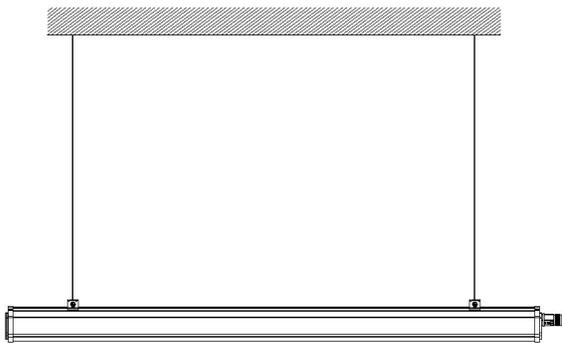

MONTAJE DE SUSPENSIÓN



montaje a techo

DRAFT-1