



Westinghouse

LED

TUBO LED OPAL LP T8



DESCRIPCIÓN TÉCNICA


IP20
 FP 0,9
 THD 15%
 IRC 80
 Vida Útil 40.000hrs.
 Ángulo Haz de Luz 350°
 Voltaje 100-240V
 Frecuencia 50Hz
 Color Opal
 Base G13

CARACTERÍSTICAS

Vida Útil 40.000hrs.
 Alta eficiencia, 130 lumenes x Watt (4000K).
 Cubierta de nano plástico opal, sin riesgo de roturas, trans lucidez 92%.
 Conexión por un extremo.
 Compatible con kit de emergencia BP.

CONEXIÓN DIRECTA A LA TENSIÓN DE LÍNEA

- A. Asegúrese que la tensión de alimentación esté desconectada.
- B. Saque el tubo instalado.
- C. Saque el partidor, condensador y ballast de la luminaria.
- D. Conecte la luminaria sólo por el lado señalado.
- E. Encienda la tensión de alimentación para comprobar el funcionamiento.

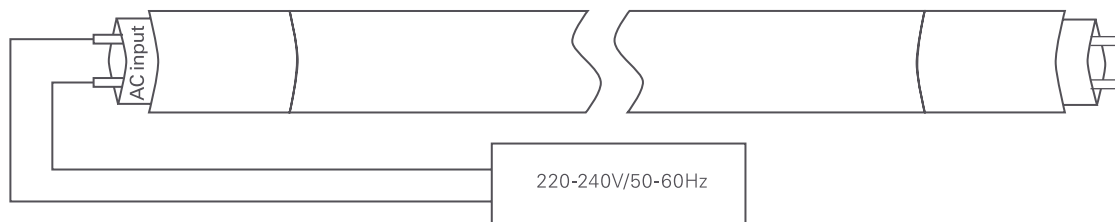

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	TºColor	Largo	Diámetro
203006829	Tubo LED Opal LP T8 0.6M #76050 Westinghouse	8W	950lm	118,75lm/W	3000K	600mm	28mm
203006830	Tubo LED Opal LP T8 0.6M #76050 Westinghouse	8W	1050lm	131,25lm/W	4000K	600mm	28mm
203006831	Tubo LED Opal LP T8 0.6M #76050 Westinghouse	16W	2000lm	125lm/W	3000K	1200mm	28mm
203006832	Tubo LED Opal LP T8 0.6M #76050 Westinghouse	16W	2100lm	131,25lm/W	4000K	1200mm	28mm