


## TUBO LED OPAL LR T8 DOBLE CONEXIÓN GLASS

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Voltaje 220-240V  
 Frecuencia 50/60Hz  
 Base G13  
 FP 0,5  
 CRI 80  
 Vida Útil 15.000hrs  
 Ángulo de Haz 180°

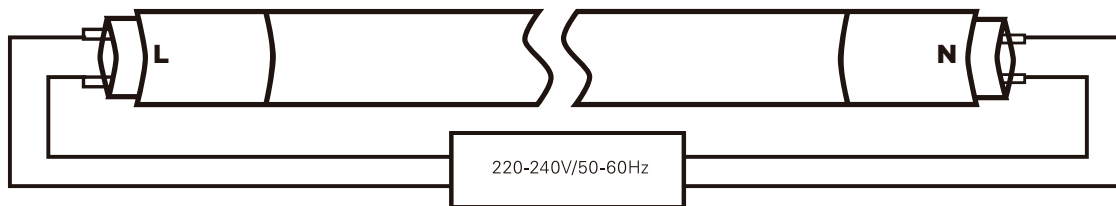

#### CONEXIÓN DIRECTA A LA TENSIÓN DE LÍNEA

- Asegúre que la tensión de alimentación esté desconectada
- Saque el tubo instalado
- Saque el partidor, condensador y ballast de la luminaria
- Conecte el tubo led por ambos extremos, fase por un extremo y neutro por el otro extremo
- Encienda la tensión de alimentación para comprobar funcionamiento

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	T°Color
TU203008718	TUBO LED OPAL LR T8 8W 865 DOB CONEXIÓN GLASS UNILUX	8W	800Lm	6500K