

LUMINARIA SOLAR CON PANEL EXTERNO GEN 2

DESCRIPCIÓN DE USO

La Luminaria LED Solar es una solución versátil para la iluminación exterior, adecuada para diversos entornos como parcelas, patios y más. Consta de dos componentes principales: la luminaria y el panel solar. Su diseño innovador permite aprovechar la energía solar para su funcionamiento, ofreciendo una opción eficiente y ecológica. Ideal para mejorar la seguridad y la visibilidad en espacios exteriores, esta luminaria proporciona una iluminación efectiva sin necesidad de depender de la red eléctrica.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Incluye:

- Sensor luz (ensendido y apagado automático)
- Control remoto - Alcance 12 metros.
- Panel solar externo.

Batería de LI-ION 3,2V

Tiempo de carga de 4 a 6 hrs en exposición directa a luz solar

Autonomía con carga completa:

- 100% de su potencia: 6 a 8 horas
- 50% de su potencia: 12 a 16 horas

Luz blanco frío 6500K

IP65

Material ABS

Color negro


**2^{da}
GEN**



| Código | Descripción | Potencia | Lúmenes | Batería Li-ION | Panel Solar |
|-------------|--|----------|---------|------------------|-------------|
| CE203009004 | Lum. Solar 25W C/Panel Solar Externo 6000K. | 25W | 450lm | 3,2V - 5.000mAH | 6W - 6V |
| CE203009005 | Lum. Solar 40W C/Panel Solar Externo 6000K. | 40W | 900lm | 3,2V - 10.000mAH | 12W - 6V |
| CE203009006 | Lum. Solar 200W C/Panel Solar Externo 6000K. | 200W | 2250lm | 3,2V - 25.000mAH | 30W - 6V |
| CE203009007 | Lum. Solar 100W C/Panel Solar Externo 6000K. | 100W | 1800lm | 3,2V - 20.000mAH | 25W - 6V |
| CE203009008 | Lum. Solar 60W C/Panel Solar Externo 6000K. | 60W | 1350lm | 3,2V - 15.000mAH | 20W - 6V |

| Código | Dimensiones Equipo | | | Dimensiones Panel Solar | | |
|-------------|--------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|
| | Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto |
| CE203009004 | 185mm | 155mm | 55mm | 270mm | 180mm | 17mm |
| CE203009005 | 228mm | 190mm | 50mm | 290mm | 350mm | 17mm |
| CE203009006 | 340mm | 280mm | 78mm | 600mm | 350mm | 17mm |
| CE203009007 | 310mm | 260mm | 75mm | 530mm | 350mm | 17mm |
| CE203009008 | 260mm | 220mm | 65mm | 450mm | 350mm | 17mm |

LUMINARIA SOLAR CON PANEL EXTERNO GEN 2

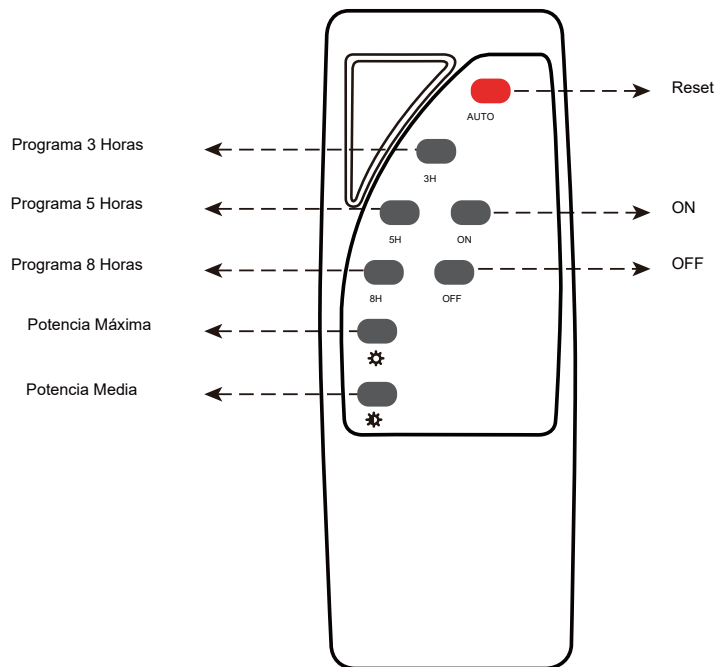

COMERCIAL EXTERIOR

ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO.

Distancia de transmisión: 12 metros.

Función OFF: Apagado permanente.

Función ON: Encendido permanente.

Auto: Presione este botón para activar el modo automático. El equipo funcionará al 100% de potencia durante 1 hora, al 70% durante 3 horas y al 30% hasta el amanecer.

3H, 5H, 8H: Después de presionar estos botones de sincronización, las luces se encenderán automáticamente y se apagarán después de la hora programada.