



# Westinghouse

LED

## FOCO CILINDRICO / RIEL




### APLICACIÓN

Foco para riel orientable para iluminación comercial. Reemplaza la fuente tradicional de halogenuro metálico, aportando un consumo menor y potente flujo luminoso.

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio  
Intensidad corriente 0,13 amperes.  
LED integrado  
Color blanco  
CRI  $\geq 80$   
IP 20  
Vida útil 50.000hrs  
Marca chip: CREE  
Driver incorporado  
Ángulo de luz: 24°  
TC°C: 50°C  
THD: <15

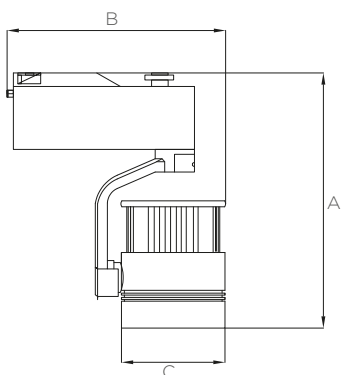

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	FP	T°Color	Alto(A)	Ancho(B)	Diam(C)
009009313	FOCO P/RIEL LED CREE #79326	28W	2800m	$\geq 0,95$	3000k	209mm	124mm	933mm