




Westinghouse

LED

PANEL LED CIRCULAR SOBREPUESTO

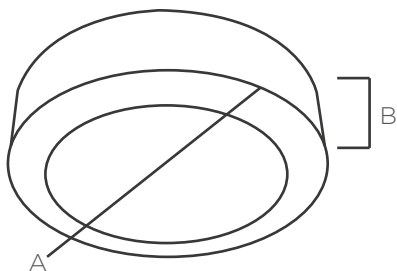


Este producto no debe ser instalado con sensores de movimiento o presencia

APLICACIÓN

Equipo sobrepuesto en cielo, circular LED, de uso residencial y profesional.
Reemplaza a los focos de fluorescencia compacta tradicional de forma eficiente.
Recomendado para iluminación general de espacios interiores a mediana altura.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio
Difusor sintético
Voltaje 100-240VAC
Frecuencia 50/60Hz
Vida útil 30000
Incluye transformador (Driver)
IP44



Código	Descripción	Potencia	Equivalencia	Lúmenes	FP	T°Color	Diámetro (A)	Peso
203004235	Panel LED Circular Sobrepuesto	18W	150W	1560Lm	>0,9	4000K	225mm	0,49kg