



Westinghouse

LED

LUMINARIA ORNAMENTAL PAGODA III



DESCRIPCIÓN DE USO

Luminaria ornamental LED. Solución de confort y seguridad para espacios urbanos. Fotometrías de alto rendimiento y ahorro energético proporcionando un mayor flujo con menos consumo. Aplicación caminos, calles urbanas, zonas peatonales, plazas, parques, etc. En su nueva generación switchable en potencia y temperatura de color.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Material : Cuerpo de aluminio | Vidrio templado con lentes ópticos de policarbonato
Color : Negro (RAL9005)
Clasificación IP : 66
Clasificación IK : 08
T° ambiente : -30°C a 50°C
Montaje : Montaje sobre poste (incluye brazo)
EPA : 0.11 m² / 1.15 ft²
Clase luminaria : Clase I

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia : 22W – 37W – 56W – 75W.
Voltaje : 120 – 277 VAC.
Frecuencia : 50 / 60 Hz
SPD : 6Kv L-L / 6kV L-T
F.P : > 0,9
Driver : On/off | Opcional: Dimeable, Fotocelda, DALI, Sensor PIR.



Westinghouse

LED

LUMINARIA ORNAMENTAL PAGODA III

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Eficacia : 133 Lm/W
 T° de color : Estándar 3000K y 4000K
 CRI : 70
 Vida útil LED 45.000hrs - L90
 @Ta=25°C : 90.000hrs - L80
 142.000hrs - L70
 Ópticas : Estándar WS01605 | Opcionales WS01603, WS01604
 Tipo LED : 3030

CERTIFICADOS

Certificado de seguridad eléctrica
 Certificado de contaminación lumínica

Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	T° Color	Lm/W	Corriente	Diámetro	Alto	Peso
IE203009344	LUM. ORNAMENTAL PAGODA III #79672 + BRAZO SIMPLE	22W	2940Lm	3000K	133 Lm/W	0.123A	400mm	531mm	6.8 Kg
		37W	4949Lm	3000K		0.167A			
		56W	7465Lm	3000K		0.24A			
		75W	9992Lm	3000K		0.35A			
		22W	3025Lm	4000K		0.123A			
		37W	5040Lm	4000K		0.167A			
		56W	7560Lm	4000K		0.24A			
		75W	10082Lm	4000K		0.35A			

Dimensiones empaque

Código	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Peso	Unidades x caja	EAN
203009344	LUM. ORNAMENTAL PAGODA III #79672 + BRAZO SIMPLE	70cm	54cm	16,5cm	9.4 Kg	1	7807332032531



Westinghouse

LED

LUMINARIA ORNAMENTAL PAGODA III

Características

Montaje con brazo



Fácil mantenimiento



Opcional Fotocelda




Fotometrías

Óptica estándar

WS01605

-/+180

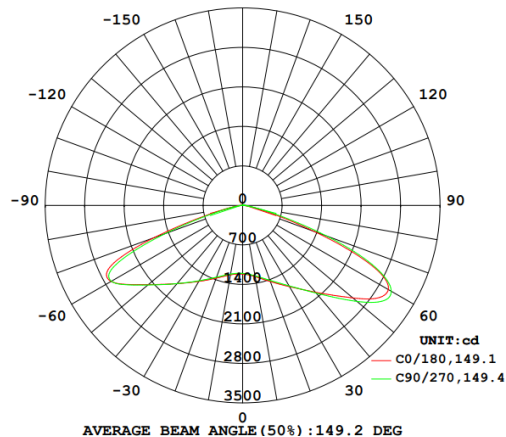




Westinghouse

LED


LUMINARIA ORNAMENTAL PAGODA III

Ópticas opcionales

WS01603

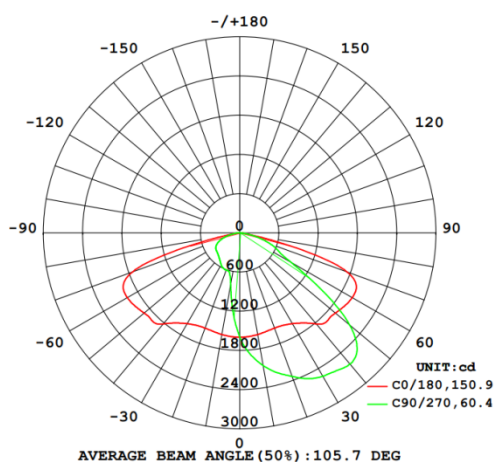

WS01604

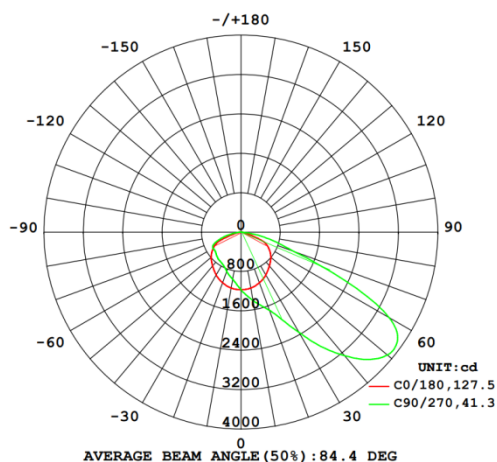




Westinghouse

LED

LUMINARIA ORNAMENTAL PAGODA III

Dimensiones

PAGODA III CON SOPORTE

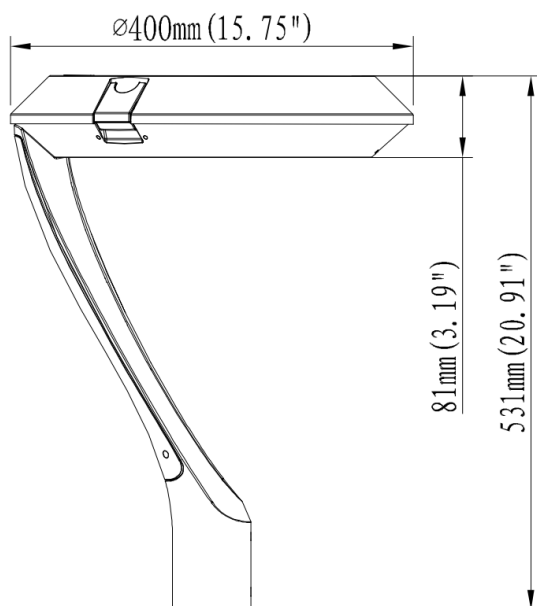

SOPORTE

